



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第 38 期(总第 1302 期)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的图式符号参照 GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	10
改正通告	13
临时通告	19
航标表改正	20
海区情况报告表	28
《海区情况报告表》使用说明	29

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	23135	天津港大港港区	1:30 000	2026年9月第22版	自2026年36期开始查改通告
2	24111	黄骅港港池	1:10 000	2026年8月第14版	自2026年35期开始查改通告
3	24114	黄骅港航道(二)	1:25 000	2026年8月第16版	自2026年35期开始查改通告
4	51172	嘉兴港及附近	1:75 000	2026年8月第3版	自2026年34期开始查改通告
5	91202	铁山港(二)	1:15 000	2026年8月第9版	自2026年35期开始查改通告
6	02001	七洲列岛至白鞍岛	1:150 000	2026年8月第2版	自2026年36期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	23135	天津港大港港区	1:30 000	2026年1月第21版	
2	24111	黄骅港港池	1:10 000	2025年12月第13版	
3	24114	黄骅港航道(二)	1:25 000	2025年12月第15版	
4	51172	嘉兴港及附近	1:75 000	2019年8月第2版	
5	91202	铁山港(二)	1:15 000	2025年9月第8版	
6	02001	七洲列岛至白鞍岛	1:150 000	2012年6月第1版	

二、通航信息

1.关于调整大连等6座中文NAVTEX台站识别码的通告

自2026年10月12日1540时起,大连等6座中文NAVTEX台站(486kHz)B1识别码变更。天津中文NAVTEX台站B1识别码(S)维持不变。各台站播发时隙维持不变。具体如下:

大连台台站B1识别码由原来的“R”调整为“F”,播发时隙(UTC时间):0050,0450,0850,1250,1650,2050;

上海台台站B1识别码由原来的“Q”调整为“E”,播发时隙(UTC时间):0040,0440,0840,1240,1640,2040;

福州台台站 B1 识别码由原来的“O”调整为“C”,播发时隙(UTC 时间):0020,0420,0820,1220,1620,2020;

广州台台站 B1 识别码由原来的“N”调整为“B”,播发时隙(UTC 时间):0010,0410,0810,1210,1610,2010;

湛江台台站 B1 识别码由原来的“P”调整为“D”,播发时隙(UTC 时间):0030,0430,0830,1230,1630,2030;

三亚台台站 B1 识别码由原来的“M”调整为“A”,播发时隙(UTC 时间):0000,0400,0800,1200,1600,2000。

天津台台站 B1 识别码 S 维持不变,播发时隙(UTC 时间):0300,0700,1100,1500,1900,2300。

Adjustment of B1 characters for Six National NAVTEX Stations

Effective from 0740 UTC, 12 Oct. 2026, the B1 characters of six medium-frequency (486 kHz) national NAVTEX stations will be changed. The broadcasting time slots of each station remain unchanged. The details are as follows:

Dalian station: B1 character changed from R to F, with broadcasting time slots at 0050, 0450, 0850, 1250, 1650 and 2050 UTC.

Shanghai station: B1 character changed from Q to E, with broadcasting time slots at 0040, 0440, 0840, 1240, 1640 and 2040 UTC.

Fuzhou station: B1 character changed from O to C, with broadcasting time slots at 0020, 0420, 0820, 1220, 1620 and 2020 UTC.

Guangzhou station: B1 character changed from N to B, with broadcasting time slots at 0010, 0410, 0810, 1210, 1610 and 2010 UTC.

Zhanjiang station: B1 character changed from P to D, with broadcasting time slots at 0030, 0430, 0830, 1230, 1630 and 2030 UTC.

Sanya station: B1 character changed from M to A, with broadcasting time slots at 0000, 0400, 0800, 1200, 1600 and 2000 UTC.

Tianjin station: B1 character (S) remain unchanged, with broadcasting time slots at 0300, 0700, 1100, 1500, 1900 and 2300 UTC.

资料来源 交通运输部海事局

Source China MSA

2.关于公布芝罘湾广场YT停靠点-崆峒岛停靠点航路的通告

为了保障船舶航行安全,维护海上交通秩序,保护通航环境,根据《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律法规,现公布芝罘湾广场YT停靠点-崆峒岛停靠点航路及有关事项。

1)航路信息

本次公布芝罘湾广场YT停靠点-崆峒岛停靠点航路为双向航路,航路边界线起止点坐标、航路宽度、航向、航程、水深等基本信息如下:

芝罘湾广场 YT停靠点-崆 峒岛停靠点	北边界线		南边界线		宽度 (m)	航向	航程 (nm)	水深 (m)
	经度(E)	纬度(N)	经度(E)	纬度(N)				
起点	121°24'43".8	37°33'01".2	121°24'31".8	37°32'52".8	330~ 500	105°~ 285°	0	6.0~ 9.2
转向点1	121°27'33".0	37°32'27".6	121°27'30".6	37°32'11".4	500	090°~ 270°	2.4	
转向点2	121°29'04".2	37°32'27".6	121°29'17".4	37°32'11".4	260~ 480	025°~ 205°	3.7	
终点	121°29'37".2	37°33'15".6	121°29'45".6	37°33'10".2			4.7	

2)待泊区

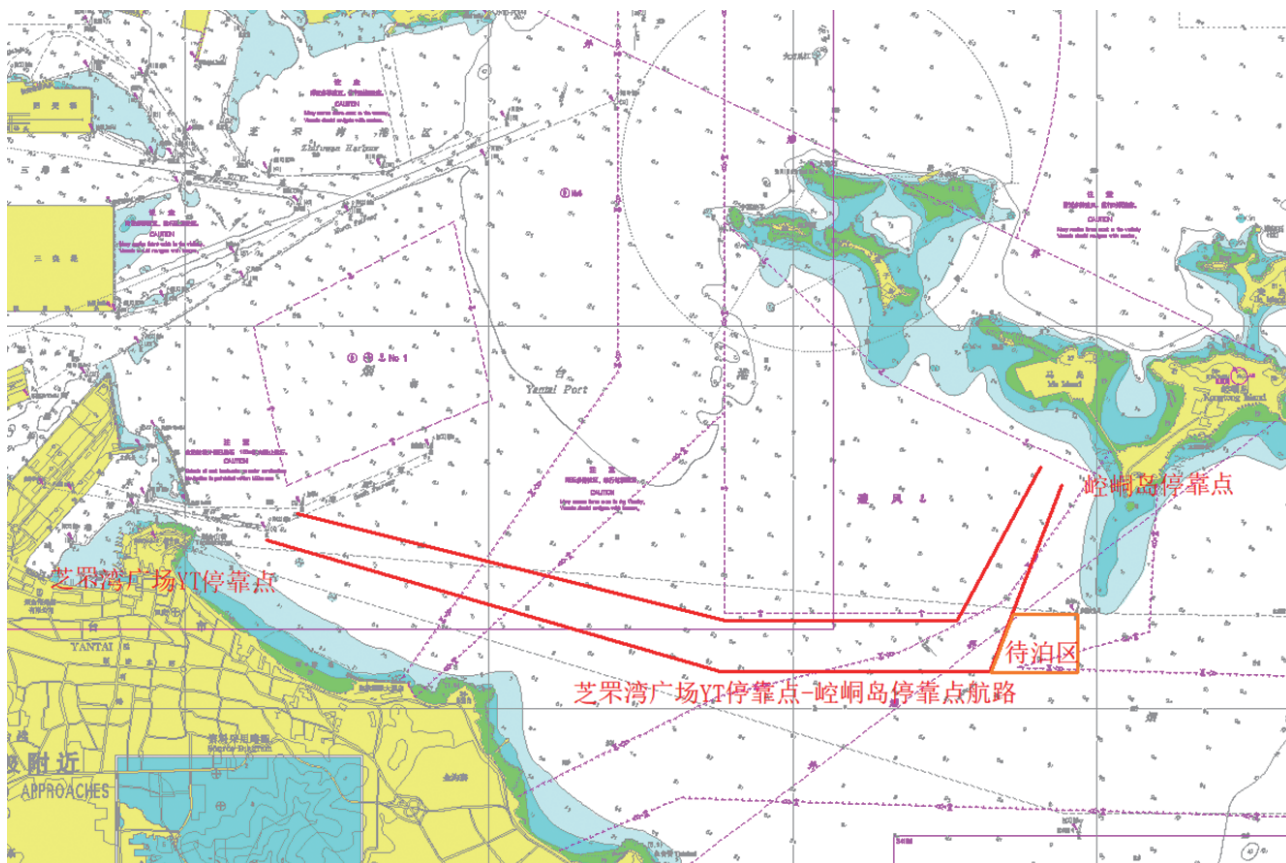
为保障船舶有序进港靠泊崆峒岛停靠点,特划定崆峒岛停靠点进港船舶待泊区,待泊区为以下4点依次连线范围内的海域:

- A:37°32'11".3N、121°29'17".6E;
- B:37°32'11".2N、121°29'52".0E;
- C:37°32'29".4N、121°29'51".9E;
- D:37°32'29".5N、121°29'26".3E。

3)注意事项

- (1)在航路内航行时,船舶应当严格遵守《1972年国际海上避碰规则》,保持正规瞭望,采用安全航速,谨慎驾驶,保证航行安全。船舶应注意实测水深变化,防止发生船舶搁浅等事故。
- (2)在航路航行时,船舶应特别谨慎,尽量靠右航行,及时掌握周围其他船舶航行、作业动态,尽早采取避让措施。
- (3)除紧急避险或发生意外事故外,禁止船舶在航路内抛锚、滞航。
- (4)禁止在航路、待泊区内设置渔网、网箱,严禁在航路、待泊区内从事水产养殖、种植捕捞等有碍航行安全的作业。

附件:芝罘湾广场YT停靠点-崆峒岛停靠点航路示意图(见后页)



资料来源 鲁航通(2026)0797号

3.关于公布调整烟台港避风锚地的通告

烟台港避风锚地调整后拟投入使用,为规范船舶锚泊秩序、保障烟台港海上交通安全,现将锚地相关信息公告如下:

1)锚地启用时间

烟台港新避风锚地于2026年7月29日起投入使用,原避风锚地同时撤销。

2)锚地基本信息

烟台港避风锚地水域面积约7.4km²,水深3.8m~17.9m,锚地水域底质为泥底。区域为以下地理位置7点连线内水域:

A:37°33'42".5N、121°28'39".5E;

B:37°34'45".8N、121°27'15".6E;

C:37°32'43".1N、121°27'15".1E;

D:37°32'39".2N、121°27'34".8E;

E:37°32'39".2N、121°28'38".5E;

F:37°32'52".4N、121°29'04".6E;

G:37°33'25".3N、121°29'27".1E。

3)注意事项

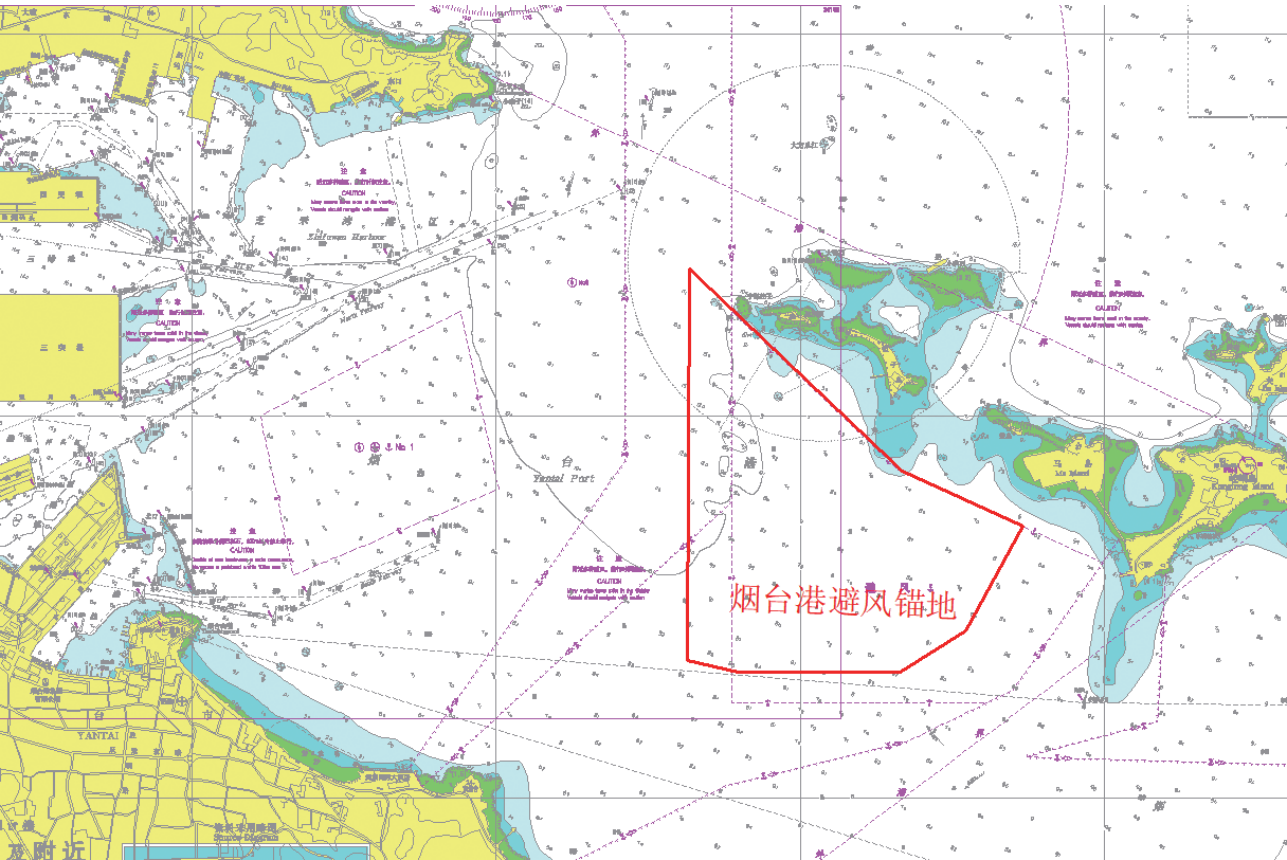
(1)船舶进出锚地时应加强瞭望、谨慎驾驶,保持通信联络畅通;船舶锚泊后应按规定显示

号灯、号型;能见度不良时,应加强值班并鸣放雾号。

(2)船舶抛锚时应密切关注近岛一侧水深变化,防止搁浅。

(3)未经主管机关批准,任何单位和个人不得在该锚地内设置、构筑设施或进行其它有碍通航安全的活动。

附件:烟台港避风锚地位置示意图



资料来源 鲁航通(2026)0798号

4.东海 长江口东方 海礁东北方——存在障碍物

加绘 概位 据报
集装箱

31°04'N、123°51'E

资料来源 沪航警(2026)0611号

5.宁波海事局关于公布辖区部分沿海桥梁桥区水域的公告

为加强桥区水域水上交通安全管理,规范桥区水域通航秩序,保障桥梁通航安全,根据宁波市《关于宁波沿海桥梁桥区水域划定的公告》,现公布象山港公路大桥等14座宁波沿海桥梁桥区水域。

1)桥区水域范围

详见附件。

2)有关要求

(1)船舶航经桥区水域前,驾驶人员应掌握水文气象条件、桥区航道和通航桥孔净空尺度

等参数,确保船舶安全通过。

(2)船舶进入桥区水域前,应保持主机、辅机、舵、锚、航行信号、通导设备、拖带设备及应急设备处于良好技术状态。

(3)船舶通过桥区水域时,应加强瞭望,及早与过往船舶取得联系,明确各自动态及会让意图,遵守桥区水域限速规定,保持安全航速航行。

(4)船舶在桥区水域内禁止淌航、掉头、横越、过驳、采砂作业、不按规定航路航行、超高航行、试航船舶效用试验、捕捞作业以及其他影响水上交通安全的行为。

(5)船舶在桥区水域内码头进行靠离泊及作业期间,应落实各项安全保障措施,防止船舶危及桥梁安全。

(6)除紧急情况或航道疏浚、维护以及经海事管理机构批准的水上水下作业和活动外,船舶不得在桥区水域内锚泊。船舶因紧急情况在桥区水域内锚泊时,应当立即向当地海事管理机构报告,采取有效措施并尽快驶离桥区水域。

(7)航经桥区水域船舶所属航运企业应建立桥区水域安全航行管理制度,定期开展典型事故案例警示教育,制定船舶航经桥区水域操作规程,督促所属船舶、船员严格落实有关要求,严密防范船舶碰撞桥梁安全风险。

(8)桥梁建设和运行管理单位应当遵守有关安全生产法律法规,建立健全安全生产责任制,落实水上交通安全保障措施,加强日常巡查及桥区安全监控。

附件:宁波辖区部分沿海桥梁桥区水域范围

序号	桥梁名称	桥区水域范围	备注
1	象山港公路大桥	水域范围为象山港公路大桥轴线南侧3000m至市域铁路象山港跨海大桥轴线北侧3000m水域。	桥区水域划定范围内码头、船厂等船舶靠离泊、稳泊等要落实安全保障措施,避免船舶碰撞桥梁。
2	三门口大桥	北门桥轴线两侧各100m水域,中门桥轴线两侧各150m水域,南门桥轴线两侧各240m水域。	桥区水域划定范围内码头、船厂等船舶靠离泊、稳泊等要落实安全保障措施,避免船舶碰撞桥梁。
3	大榭一桥	大榭二桥轴线上游720m至大榭一桥轴线下游480m水域。	根据《宁波穿白水域通航安全监督管理规定》:大榭一桥中跨为通航孔,允许3000载重吨以下且水面以上高度不超过18m的船舶通行。桥区水域划定范围内码头、船厂等船舶靠离泊、稳泊等要落实安全保障措施,避免船舶碰撞桥梁。
4	大榭二桥		

序号	桥梁名称	桥区水域范围	备注
5	力洋港大桥	力洋港大桥轴线两侧各450m 水域。	桥区水域划定范围内码头、船厂等船舶靠离泊、稳泊等要落实安全保障措施,避免船舶碰撞桥梁。
6	晓湾港大桥	晓湾港大桥轴线两侧各300m 水域。	渔港水域的桥梁,在台风等紧急情况下,渔船应急避风抛锚应服从主管部门的指挥,并与桥梁保持有效安全距离。
7	铜瓦门大桥	铜瓦门大桥轴线两侧各150m 水域。	渔港水域的桥梁,在台风等紧急情况下,渔船应急避风抛锚应服从主管部门的指挥,并与桥梁保持有效安全距离。
8	蛎门港大桥	蛎门港大桥轴线两侧各100m 水域。	
9	崇揆门大桥	崇揆门大桥轴线两侧各240m 水域。	根据《象山县人民政府关于三门湾大桥及接线工程(宁波段)新桥崇站门大桥船舶通航的公告》:崇揆门大桥为非通航水域,仅限船舶在防台期间进出避风锚地通航。
10	马岙门大桥	马岙门大桥轴线两侧各240m 水域。	
11	梅山红桥	梅山红桥轴线两侧各300m 水域。	桥梁下层人形桥开启后通航净宽满足500吨级海轮通航。
12	梅山湾大桥	梅山湾大桥轴线两侧各300m 水域。	桥区水域划定范围内码头、船厂等船舶靠离泊、稳泊等要落实安全保障措施,避免船舶碰撞桥梁。
13	梅山大桥	梅山大桥轴线两侧各300m 水域。	
14	白墩港大桥	白墩港大桥轴线两侧各300m 水域。	除主通航孔外,白墩港大桥其余桥孔均为非通航孔,禁止无关船舶通过。船舶通航以实际可航水道为主,桥区航道范围仅作参考。

资料来源 浙航通(2026)0891号

6.关于公布新造大型船舶“霓虹”(NEON TRADER)出港单向交通管制的通告

大型船舶“霓虹”(NEON TRADER)出港,为确保过往船舶航行安全,决定对崖门水道和崖门出海航道实施交通管制,现将有关事项通告如下:

1)交通管制时间:2026年8月10日14:00~16:30时。

2)交通管制水域:银湖码头上游1000m经崖门口至崖门出海航道Y1号浮之间水域。

3)船舶尺度:船长:176.88m,船宽:30.00m,吃水:5.5m,水面以上最大高度33.5m。

4)管制要求:

交通管制期间,银湖码头经崖门口至崖门出海航道Y1号浮之间水域实施单向交通管制,禁止载重吨超5000或吃水超过6.5m船舶驶入航道和“霓虹”(NEON TRADER)会遇和追越。

5)安全事项:

(1)交通管制期间,交通管制水域设有警戒船,请过往船舶注意守听规定频道,加强瞭望,听从交管和现场海事人员指挥。

(2)本通告附有水域示意图,示意图仅供参考,不宜作航行用途。

附件:出港路线图



资料来源 粤航通(2026)1961号

7.关于琼州海峡中水道航道浅点疏浚工程交工使用的通告

琼州海峡中水道航道浅点疏浚工程已完成交工验收和通航安全技术参数备案,现将有关事项通告如下:

1)航道

琼州海峡中水道航道浅点疏浚工程范围为琼州海峡中水道 2/3 号标至 18/19 号标之间航道,全长 52.602km。在现状基础上,通过疏浚浅点水域,使航道设计底高程达-20.7m,满足 20 万吨级集装箱船满载双向通航的建设标准。

中水道航道总长 52.602km,由东段、中段、西段三段航道组成,其中东段航道长 8.122km,轴线方位 $90^{\circ}30'36''\sim 270^{\circ}30'36''$,航道宽度 1900~1941m;中段航道长 10.915km,轴线方位 $78^{\circ}04'43''\sim 258^{\circ}04'43''$,航道宽度 1798~1817m;西段航道长 33.565km,轴线方位 $90^{\circ}47'32''\sim 270^{\circ}47'32''$,航道宽度 1841~1962m。各段航道设计边坡均为 1:5。

2)助航设施

本工程助航设施维持现状航标配布方案不变。

3)注意事项

(1)在航道内行驶时,应保持足够的富余水深,保持甚高频电话(VHF)08 和 16 频道守听,保持正规瞭望,使用安全航速谨慎驾驶,与他船保持安全距离,不得在航道内抛锚。

(2)在航道内航行时,发生船舶故障、险情,或发现灯浮标异常、航道内有碍航物等异常情况,应及时报告琼州海峡船舶交通管理中心。

(3)船舶使用航道时,应遵守主管机关公布的其他有关船舶航行安全的管理规定。

资料来源 琼航通(2026)0244 号

索引

1.地理区域索引

渤海	长兴岛及附近	(1032)
	东营港	(1033)、(1034)
黄海	烟台港	(1035)
东海	舟山群岛	(1047)
	象山港及附近	(1036)
南海	南澳岛南方	(1037)
	高栏岛东南方	(1038)
	珠海港	(1039)、(1040)
	崖门水道	(1041)
	三峡口及附近	(1042)
	东山南方	(1043)
	茂名港	(1044)
北部湾	铁山港	(1045)
	北海港西南方	(1046)
	八所港及附近	(1048)、(1049)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12003	1032	
12004	1032	
12366	1032	
32001	1033、1034	
32201	1033	
32202	1033、1034	
33001	1034	
34166	1035	
34167	1035	
34168	1035	
1301	1032	
1303	1032	
1304	1032、1034	
53132		1047
53344	1036	
81105	1037	
84001	1038、1040、1041	
84002	1040	
84204	1039、1040、1041	
84301	1039、1040	
84302	1041	
84307	1039、1040	
85001	1042	
85101	1042	
85102	1042	
87001	1043、1044	
87101	1043	
87102	1044	
91201	1045	
91203	1045	
91204	1045	
92001	1046	
92101	1046	
04001		1048、1049
04101		1048
3314	1038、1042	

改正通告

1032.渤海 长兴岛及附近 沙山湾西南方——存在障碍物

加绘 

39°23'25".6N、121°11'26".1E

注：该障碍物长约28m,宽约7m,高出海底约1.8m。

图号 12003〔2026-1009〕 12004〔2026-906〕 12366〔2026-906〕 1301〔2026-1009〕

1303〔2026-1010〕 1304〔2026-1013〕

资料来源 天津海事测绘中心

1033.渤海 东营港——灯浮标变更

移位 (122)  由：

(1)38°05'55".9N、119°01'56".0E

至：

(2)38°06'03".2N、119°02'08".9E

加绘

(FS1) 

(3)38°08'01".6N、119°06'20".7E

(FS2) 

(4)38°07'33".3N、119°05'30".6E

(FS3) 

(5)38°07'05".0N、119°04'40".5E

(FS4) 


(6)38°06'36".7N、119°03'50".4E

(FS5) 


(7)38°06'08".4N、119°03'00".4E

(FS6) 


(8)38°05'40".1N、119°02'10".3E

(FN1) 


(9)38°08'33".8N、119°05'51".7E

(FN2) 


(10)38°08'05".4N、119°05'01".6E

(FN3) 


(11)38°07'37".1N、119°04'11".4E

(FN4) 

(12)38°07'08".8N、119°03'21".3E

(FN5) 

(13)38°06'40".5N、119°02'31".2E

(FN6) 

(14)38°06'12".2N、119°01'41".2E

图号 32001(1、2;3、9)〔2026-1013〕 32201〔2026-120〕

32202(1、2;3、8、9、14)〔2026-619〕

助航标志表 CNP81/2025~2026[3110236.01][3110236.02][3110236.03][3110236.04]

[3110236.05][3110236.06][3110237.01][3110237.02][3110237.03]

[3110237.04][3110237.05][3110237.06][3110239.122]

资料来源 北海航保标通字(2026)022号

1034.渤海 东营港——设置灯桩

加绘 (风电G01)  莫(C)黄12s12m5M

(1)38°01'28".7N、119°12'02".2E

(G02)  莫(C)黄12s12m5M

(2)38°02'43".4N、119°13'00".5E

(G03) ★莫(C)黄 12s12m2M	(3)38°02′31″.5N、119°14′40″.1E
(G04) ★莫(C)黄 12s12m2M	(4)38°02′19″.6N、119°16′19″.6E
(G05)  莫(C)黄 12s12m5M	(5)38°02′07″.6N、119°17′59″.2E
(G06)  莫(C)黄 12s12m5M	(6)38°00′38″.5N、119°20′45″.4E
(增压站1)  莫(C)黄 12s32m5M	(7)38°01′52″.0N、119°14′10″.2E
(2) ★莫(C)黄 12s32m5M	(8)38°01′50″.6N、119°14′11″.2E

图号 32001(1~7)[2026-1033] 32202(1~7)(8图上不改)[2026-1033]

33001(6)[2026-1012] 1304(1、2、5~7)[2026-1032]

助航标志表 CNP81/2025~2026[3110245.01][3110245.02][3110245.03][3110245.04]
[3110245.05][3110245.06][3110246.01][3110246.02]

资料来源 北海航保标通字(2026)021号

1035. 黄海 烟台港 芝罘湾港区——锚地变更

加绘 锚地边线及注记“避风”，

连接：

- (1)37°34′32″.7N、121°27′32″.9E
- (2)37°34′00″.2N、121°28′16″.0E(34168东图廓交点)
- (3)37°33′42″.5N、121°28′39″.5E
- (4)37°33′25″.3N、121°29′27″.1E
- (5)37°32′52″.4N、121°29′04″.6E
- (6)37°32′39″.2N、121°28′38″.5E
- (7)37°32′39″.2N、121°28′16″.0E(34168东图廓交点)
- (8)37°32′39″.2N、121°27′34″.8E
- (9)37°32′43″.1N、121°27′15″.1E
- (10)37°33′20″.0N、121°27′15″.2E
- (11)37°33′32″.9N、121°27′32″.9E
- (12)同上述(1)

注： 原避风锚地撤销,烟台港新避风锚地于2026年7月29日起投入使用,烟台港避风锚地水域面积约7.4km²,水深3.8m~17.9m,锚地水域底质为泥底。

图号 34166(1、3~6、8~12)[2026-622] 34167(1、3~6、8~12)[2026-622]

34168(1、2;7~12)[2025-54]

资料来源 鲁航通(2026)0798号

1036. 东海 象山港及附近 铁沙岛西南方——敷设海底管线

加绘 海底电缆,连接：

- (1)29°27′48″.6N、121°32′00″.5E
- (2)29°28′17″.9N、121°32′54″.8E

海底管道及注记“水”,连接:

(3)29°28′23″.6N、121°32′55″.4E

(4)29°27′49″.2N、121°31′57″.7E

(5)29°28′18″.8N、121°32′53″.3E

(6)29°28′23″.6N、121°32′53″.5E

注: 禁止在海底管道附近水域从事挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚或者其他可能破坏海底管道安全的海上作业。

图号 53344〔2024-〕

资料来源 浙航通(2026)0905号

1037.南海 南澳岛南方——撤除灯浮标

删除 (3)  莫(F)黄12s

(1)23°21′28″.8N、117°06′28″.6E

(4)  莫(F)黄12s

(2)23°21′41″.6N、117°06′42″.0E

图号 81105〔2026-875〕

助航标志表 CNP83/2025~2026〔7110091.03〕〔7110091.04〕

资料来源 交南航保标字(2026)089号

1038.南海 高栏岛东南方——设置航标

加绘 高栏岛采砂(1)  莫(0)黄12s

(1)21°43′38″.4N、113°28′44″.8E

(2)  莫(0)黄12s

(2)21°43′36″.8N、113°29′50″.0E

(3)  莫(0)黄12s

(3)21°41′24″.8N、113°29′50″.0E

(4)  莫(0)黄12s

(4)21°41′24″.8N、113°27′03″.6E

(5)  V-AIS

(5)21°42′27″.0N、113°28′15″.5E

(6)  V-AIS

(6)21°42′27″.2N、113°29′18″.1E

图号 84001〔2026-998〕 3314(1~4)〔2026-998〕

助航标志表 CNP83/2025~2026〔7413355.01〕〔7413355.02〕〔7413355.03〕〔7413355.04〕
〔7413355.05〕〔7413355.06〕

资料来源 港珠澳大桥标字(2026)037号

1039.南海 珠海港 高栏港区——撤除灯桩及导航线

删除 前灯  闪红5s8M

(1)21°54′28″.7N、113°13′46″.7E

后灯  闪红5s8M

(2)21°54′40″.5N、113°13′51″.3E

导航线及注记,连接:

(3)21°52′16″.5N、113°12′55″.2E

(4)21°53′41″.5N、113°13′28″.3E

(5)21°54′40″.5N、113°13′51″.3E

导航线及注记,连接:

(6)21°52′16″.5N、113°12′55″.2E

(7)21°53'41".8N、113°13'28".4E

图号 84204〔2026-998〕 84301〔2026-815〕 84307〔2026- 〕

助航标志表 CNP83/2025~2026〔7413570〕〔7413580〕

资料来源 交南航保标字(2026)090号

1040.南海 珠海港 高栏港区——设置灯桩

加绘  闪5s9.9m3M (1)21°56'44".8N、113°12'16".2E
 闪5s6.9m3M (2)21°57'31".7N、113°12'43".7E

图号 84001(1)〔2026-1038〕 84002(1)〔2026-1018〕 84204〔2026-1039〕
84301〔2026-1039〕 84307〔2026-1039〕

助航标志表 CNP83/2025~2026〔7413656〕〔7413657〕

资料来源 交南航保标字(2026)084号

1041.南海 崖门水道——设置航标

加绘 (D1)  闪(2)绿6s (1)22°09'36".2N、113°06'13".0E
 闪(2+1)绿9s (2)22°09'49".1N、113°06'11".2E
(D3)  闪(2)绿6s (3)22°09'52".7N、113°06'21".3E
(D4)  甚快(6)+长闪10s (4)22°10'06".0N、113°06'20".7E
(D5)  闪(2)绿6s (5)22°09'56".6N、113°06'33".4E
 等明暗红3s9.4m3M (6)22°10'00".1N、113°06'34".6E
 等明暗红3s9.4m3M (7)22°10'06".3N、113°06'32".7E

图号 84001(6)〔2026-1040〕 84204(1、4、6)〔2026-1040〕 84302〔2026-815〕

助航标志表 CNP83/2025~2026〔7413767.01〕〔7413767.02〕〔7413767.03〕〔7413767.04〕
〔7413767.05〕〔7413768.01〕〔7413768.02〕

资料来源 港珠澳大桥标字(2026)036号

1042.南海 三峡口及附近——设置航标

加绘 鱼塘湾作业区(1)  快绿 AIS (1)21°49'05".5N、112°54'38".2E
(2)  闪红4s (2)21°49'03".2N、112°54'34".6E
(3)  闪(2)绿6s (3)21°49'55".2N、112°54'03".3E
(4)  闪(2)红6s (4)21°49'52".5N、112°53'59".1E
(5)  闪(3)绿10s (5)21°50'44".6N、112°53'28".1E
(6)  闪(3)红10s (6)21°50'42".0N、112°53'23".9E
(7)  闪绿4s (7)21°51'37".5N、112°52'49".5E
(8)  快红 (8)21°51'49".7N、112°52'34".6E

(9)  闪(2)绿6s 绿 6s	(9)21°51'46".1N、112°52'45".1E
(10)  闪(3)绿10s 绿 10s	(10)21°51'55".9N、112°52'43".8E
(11)  闪绿4s 绿 4s	(11)21°52'20".2N、112°52'51".8E
(12)  闪红4s 红 4s	(12)21°52'24".9N、112°52'48".4E
(13)  甚快(6)+长闪10s 甚快 6s 长闪 10s	(13)21°52'34".1N、112°52'59".2E
(14)  甚快(6)+长闪10s 甚快 6s 长闪 10s	(14)21°52'29".4N、112°53'06".4E
★ 等明暗红 3s8.4m4M	(15)21°52'24".0N、112°52'58".7E
★ 等明暗红 3s8.4m4M	(16)21°52'23".2N、112°53'09".7E

图号 85001(1、8、13)[2026-979]

85101(1、4、5、8、12、13、15)(11、14、16图上不改)[2026-692]

85102(1~10)[2025-] 3314(1)[2026-1038]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7510211.01][7510211.02][7510211.03][7510211.04]
[7510211.05][7510211.06][7510211.07][7510211.08][7510211.09]
[7510211.10][7510211.11][7510211.12][7510211.13][7510211.14]
[7510212.01][7510212.02]

资料来源 交南航保标字(2026)087号

1043.南海 东山南方——设置灯桩

加绘 ★ 闪5s16m5M 同步	(1)21°28'30".4N、111°24'39".6E
★ 闪5s9.5m5M 同步	(2)21°28'53".4N、111°23'12".0E
★ 闪5s8.3m5M 同步	(3)21°30'20".8N、111°24'57".7E

图号 87001[2026-980] 87101[2026-899] 3315(1)[2026-1001]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7710028.01][7710028.02][7710028.03]

资料来源 交南航保标字(2026)082号

1044.南海 茂名港 白排——灯桩变更

变更 由: ★ 熄	(1)21°26'44".8N、111°12'25".5E
至: ★ 闪5s6m4M	(2)同上述(1)

图号 87001[2026-1043] 87102[2026-844] 3315[2026-1043]

助航标志表 CNP83/2025~2026[7710152]

资料来源 交南航保标字(2026)088号

1045.北部湾 铁山港——航标变更

删除 (11)  闪(2)红6s 红 6s	(1)21°26'28".4N、109°32'23".2E
移位 (10)  闪红4s 同步 由:	(2)21°25'59".7N、109°32'50".5E

至:	(3)21°25'33".7N、109°32'55".4E
加绘 (L1)  闪(2)红6s	(4)21°26'10".7N、109°32'21".5E
(3) ★ 等明暗红 4s11m5M	(5)21°26'37".8N、109°31'59".3E
(4) ★ 闪 3s6.6m3M	(6)21°26'36".8N、109°31'57".4E
(5) ★ 莫(C)黄 12s5.3m3M	(7)21°26'58".5N、109°31'18".6E
(6) ★ 莫(C)黄 12s6m5M	(8)21°27'12".4N、109°31'47".3E

图号 91201(1;2、3;4、5、7、8)〔2026-687〕 91203〔2026- 〕
 91204(1;4、5、7、8)〔2026-740〕

助航标志表 CNP83/2025~2026[8110220.10] [8110221.01] [8110222.03] [8110222.04]
 [8110222.05] [8110222.06]

资料来源 交南航保标字(2026)085 号

1046.北部湾 北海港西南方——存在障碍物

加绘 钢桩  (30)	(1)21°21'24".0N、108°49'26".4E
钢桩  (30)	(2)21°20'59".4N、108°49'36".6E

注: 障碍物均为高出海底30m的钢桩,桩径为8m。

图号 92001〔2026-982〕 92101〔2026-1000〕 3316〔2026-1000〕

资料来源 桂航警(2026)0179 号

临时通告

1047.东海 舟山群岛 金塘水道——码头工程(临)

时间 2026年8月6日—2027年2月10日

范围 连接:

- (1)29°55'51".2N、121°54'30".5E
- (2)29°55'26".5N、121°54'25".9E
- (3)29°55'29".2N、121°54'05".0E
- (4)29°55'54".0N、121°54'09".3E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF14频道。

图号 53132

资料来源 浙航通(2026)0888号

1048.北部湾 八所港及附近——工程施工(临)

时间 2025年5月23日—2027年2月23日

范围 连接:

- (1)19°01'33".9N、108°38'11".3E
- (2)19°01'26".2N、108°37'20".8E
- (3)19°01'02".4N、108°36'49".7E
- (4)19°00'20".8N、108°36'27".9E
- (5)18°58'45".2N、108°36'44".6E
- (6)18°58'29".2N、108°37'19".7E
- (7)18°58'42".6N、108°38'50".3E
- (8)同上述(1)

注: 守听VHF08、16频道。

图号 04001 04101

资料来源 琼航通(2025)0175、(2026)0254号

1049.北部湾 八所港及附近——工程施工(临)

时间 2026年8月1日—12月31日

范围 半径1000m,中心点

18°57'51".6N、108°22'02".6E

注: 守听VHF08、16频道。

图号 04001

资料来源 琼航通(2026)0253号

航标表改正 (2026年38期)

北方海区航标表 CNP81/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3110236.01	东营港区 FN1 灯浮 Dongying Harbour No FN1	38-08.56N 119-05.86E	甚快(6)+长 闪白 10 秒			黄黑相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝下双锥体	南方位标 AIS 应答器: 名称: DONGYING NOFN1 MMSI: 994141205 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
3110236.02	东营港区 FN2 灯浮 Dongying Harbour No FN2	38-08.09N 119-05.03E	甚快(6)+长 闪白 10 秒			黄黑相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝下双锥体	南方位标
3110236.03	东营港区 FN3 灯浮 Dongying Harbour No FN3	38-07.62N 119-04.19E	甚快(6)+长 闪白 10 秒			黄黑相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝下双锥体	南方位标
3110236.04	东营港区 FN4 灯浮 Dongying Harbour No FN4	38-07.15N 119-03.36E	甚快(6)+长 闪白 10 秒			黄黑相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝下双锥体	南方位标
3110236.05	东营港区 FN5 灯浮 Dongying Harbour No FN5	38-06.67N 119-02.52E	甚快(6)+长 闪白 10 秒			黄黑相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝下双锥体	南方位标
3110236.06	东营港区 FN6 灯浮 Dongying Harbour No FN6	38-06.20N 119-01.69E	甚快(6)+长 闪白 10 秒			黄黑相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝下双锥体	南方位标 AIS 应答器: 名称: DONGYING NOFN6 MMSI: 994141206 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3110237.01	东营港区 FS1 灯浮 Dongying Harbour No FS1	38-08.03N 119-06.34E	快闪白			黑黄相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝上双锥体	北方位标 AIS 应答器: 名称: DONGYING NOFS1 MMSI: 994141203 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
3110237.02	东营港区 FS2 灯浮 Dongying Harbour No FS2	38-07.56N 119-05.51E	快闪白			黑黄相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝上双锥体	北方位标
3110237.03	东营港区 FS3 灯浮 Dongying Harbour No FS3	38-07.08N 119-04.68E	快闪白			黑黄相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝上双锥体	北方位标
3110237.04	东营港区 FS4 灯浮 Dongying Harbour No FS4	38-06.61N 119-03.84E	快闪白			黑黄相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝上双锥体	北方位标
3110237.05	东营港区 FS5 灯浮 Dongying Harbour No FS5	38-06.14N 119-03.01E	快闪白			黑黄相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝上双锥体	北方位标
3110237.06	东营港区 FS6 灯浮 Dongying Harbour No FS6	38-05.67N 119-02.17E	快闪白			黑黄相间横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶点 朝上双锥体	北方位标 AIS 应答器: 名称: DONGYING NOFS6 MMSI: 994141204 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
3110239.122	东营港区 122 灯浮 Dongying Harbour No 122	38-06.05N 119-02.15E	...			...	...

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3110245.01	渤中海上风电 G01 号风机警示灯桩 Bozhong Offshore Wind Farm No G01 Wind Turbine Warning	38-01.48N 119-12.04E	莫(C)黄 12 秒	12	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称: G01 BOZHONG WIND FARM MMSI: 994121020 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
3110245.02	渤中海上风电 G02 号风机警示灯桩 Bozhong Offshore Wind Farm No G02 Wind Turbine Warning	38-02.72N 119-13.01E	莫(C)黄 12 秒	12	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称: G02 BOZHONG WIND FARM MMSI: 994141298 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
3110245.03	渤中海上风电 G03 号风机警示灯桩 Bozhong Offshore Wind Farm No G03 Wind Turbine Warning	38-02.52N 119-14.67E	莫(C)黄 12 秒	12	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3110245.04	渤中海上风电 G04 号风机警示灯桩 Bozhong Offshore Wind Farm No G04 Wind Turbine Warning	38-02.33N 119-16.33E	莫(C)黄 12 秒	12	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3110245.05	渤中海上风电 G05 号风机警示灯桩 Bozhong Offshore Wind Farm No G05 Wind Turbine Warning	38-02.13N 119-17.99E	莫(C)黄 12 秒	12	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称: G05 BOZHONG WIND FARM MMSI: 994141299 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3110245.06	渤中海上风电 G06 号风机警示灯桩 Bozhong Offshore Wind Farm No G06 Wind Turbine Warning	38-00.64N 119-20.76E	莫(C)黄 12 秒	12	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用 标 AIS 应答器: 名称: G06 BOZHONG WIND FARM MMSI: 994122000 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
3110246.01	渤中海上风电 G 北区升压站 1 号警示灯桩 Bozhong Offshore Wind Farm G North Zone Substation No 1 Warning	38-01.87N 119-14.17E	莫(C)黄 12 秒	32	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用 标 AIS 应答器: 名称: G BOZHONG WIND FARM MMSI: 994122001 发射模式: 自主连续 播发间隔:3 分钟
3110246.02	渤中海上风电 G 北区升压站 2 号警示灯桩 Bozhong Offshore Wind Farm G North Zone Substation No 2 Warning	38-01.84N 119-14.19E	莫(C)黄 12 秒	32	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用 标

南海海区航标表 CNP83/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7110091.03	南澳泓正养殖3灯浮 Nan'ao Hongzheng Cultivation No 3	删除					
7110091.04	南澳泓正养殖4灯浮 Nan'ao Hongzheng Cultivation No 4	删除					
7413355.01	高栏岛采砂1灯浮 Gaolandao Sand Extraction No 1	21-43.64N 113-28.75E	莫(O)黄12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS应答器: 名称: GAOLANCS1 MMSI: 994141863
7413355.02	高栏岛采砂2灯浮 Gaolandao Sand Extraction No 2	21-43.61N 113-29.83E	莫(O)黄12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS应答器: 名称: GAOLANCS2 MMSI: 994141864
7413355.03	高栏岛采砂3灯浮 Gaolandao Sand Extraction No 3	21-41.41N 113-29.83E	莫(O)黄12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS应答器: 名称: GAOLANCS3 MMSI: 994141865
7413355.04	高栏岛采砂4灯浮 Gaolandao Sand Extraction No 4	21-41.41N 113-27.06E	莫(O)黄12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS应答器: 名称: GAOLANCS4 MMSI: 994141866
7413355.05	高栏岛采砂5号 虚拟AIS航标 GAOLANCS5	21-42.45N 113-28.26E					MMSI:994146623
7413355.06	高栏岛采砂6号 虚拟AIS航标 GAOLANCS6	21-42.45N 113-29.30E					MMSI:994146624
7413459.01 (4560.211)	巨涛1灯桩 Jutao No 1	...	...	...	...	金属结构;3.0	
7413459.02 (4560.212)	巨涛2灯桩 Jutao No 2	...	...	...	...	金属结构;3.0	
7413570 (4560.501)	高栏南径湾支航道引导灯桩 前 Gaolannanjingwan Embranchment Fairway Ldg Lts, Front	删除					

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7413580 (4560.502)	高栏南径湾支航道引导灯桩后 Gaolannanjingwan Embranchment Fairway Ldg Lts,Rear	删除					
7413656	高栏国能堤头灯桩 Gaolan Guoneng Breakwater Head	21-56.75N 113-12.27E	闪白5秒	9.9	3	红白相间横 条纹;6.0	
7413657	高栏国能港池灯桩 Gaolan Guoneng Basin	21-57.53N 113-12.73E	闪白5秒	6.9	3	红白相间横 条纹;3.0	
7413767.01	珠海东方重工D1灯浮 Zhuhai Dongfang Heavy Industry No D1	22-09.60N 113-06.22E	闪(2)绿6秒			绿色锥型	右侧标
7413767.02	珠海东方重工D2灯浮 Zhuhai Dongfang Heavy Industry No D2	22-09.82N 113-06.19E	闪(2+1)绿9 秒			绿红绿横条 纹锥型	推荐航道右侧标
7413767.03	珠海东方重工D3灯浮 Zhuhai Dongfang Heavy Industry No D3	22-09.88N 113-06.35E	闪(2)绿6秒			绿色锥型	右侧标
7413767.04	珠海东方重工D4灯浮 Zhuhai Dongfang Heavy Industry No D4	22-10.10N 113-06.34E	甚快(6)+长 闪白10秒			黄黑相间横 条纹标柱形, 顶标为黑色 顶点朝下双 锥体	南方位标
7413767.05	珠海东方重工D5灯浮 Zhuhai Dongfang Heavy Industry No D5	22-09.94N 113-06.56E	闪(2)绿6秒			绿色锥型	右侧标
7413768.01	珠海东方重工南灯桩 Zhuhai Dongfang Heavy Industry S	22-10.00N 113-06.58E	等明暗红3秒	9.4	3	红白相间横 条纹金属结 构柱形立标; 5.0	
7413768.02	珠海东方重工北灯桩 Zhuhai Dongfang Heavy Industry N	22-10.10N 113-06.54E	等明暗红3秒	9.4	3	红白相间横 条纹金属结 构柱形立标; 5.0	
7510211.01	鱼塘湾作业区1灯浮 Yutangwan Working Area No 1	21-49.09N 112-54.64E	快闪绿			绿色锥型	右侧标 AIS应答器: 名称: YTWZYQ1 MMSI: 994141845 发射模式:自主
7510211.02	鱼塘湾作业区2灯浮 Yutangwan Working Area No 2	21-49.05N 112-54.58E	闪红4秒			红色罐形	左侧标

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7510211.03	鱼塘湾作业区3灯浮 Yutangwan Working Area No 3	21-49.92N 112-54.05E	闪(2)绿6秒			绿色锥型	右侧标
7510211.04	鱼塘湾作业区4灯浮 Yutangwan Working Area No 4	21-49.88N 112-53.98E	闪(2)红6秒			红色罐形	左侧标
7510211.05	鱼塘湾作业区5灯浮 Yutangwan Working Area No 5	21-50.74N 112-53.47E	闪(3)绿10秒			绿色锥型	右侧标
7510211.06	鱼塘湾作业区6灯浮 Yutangwan Working Area No 6	21-50.70N 112-53.40E	闪(3)红10秒			红色罐形	左侧标
7510211.07	鱼塘湾作业区7灯浮 Yutangwan Working Area No 7	21-51.62N 112-52.83E	闪绿4秒			绿色锥型	右侧标
7510211.08	鱼塘湾作业区8灯浮 Yutangwan Working Area No 8	21-51.83N 112-52.58E	快闪红			红色罐形	左侧标
7510211.09	鱼塘湾作业区9灯浮 Yutangwan Working Area No 9	21-51.77N 112-52.75E	闪(2)绿6秒			绿色锥型	右侧标
7510211.10	鱼塘湾作业区10灯浮 Yutangwan Working Area No 10	21-51.93N 112-52.73E	闪(3)绿10 秒			绿色锥型	右侧标
7510211.11	鱼塘湾作业区11灯浮 Yutangwan Working Area No 11	21-52.34N 112-52.86E	闪绿4秒			绿色锥型	右侧标
7510211.12	鱼塘湾作业区12灯浮 Yutangwan Working Area No 12	21-52.41N 112-52.81E	闪红4秒			红色罐形	左侧标
7510211.13	鱼塘湾作业区13灯浮 Yutangwan Working Area No 13	21-52.57N 112-52.99E	甚快(6)+长 闪白10秒			黄黑相间横 条纹标柱形, 顶标为黑色 顶点朝下双 锥体	南方位标
7510211.14	鱼塘湾作业区14灯浮 Yutangwan Working Area No 14	21-52.49N 112-53.11E	甚快(6)+长 闪白10秒			黄黑相间横 条纹标柱形, 顶标为黑色 顶点朝下双 锥体	南方位标
7510212.01	鱼塘湾作业区西灯桩 Yutangwan Working Area West	21-52.40N 112-52.98E	等明暗红3 秒	8.4	4	金属结构柱 形立标;4.0	
7510212.02	鱼塘湾作业区东灯桩 Yutangwan Working Area East	21-52.39N 112-53.16E	等明暗红3 秒	8.4	4	金属结构柱 形立标;4.0	

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7710028.01	茂名港吉达港区东堤堤头灯桩 Maoming Gang Jida Harbour East Breakwater Head	21-28.51N 111-24.66E	闪白5秒	16.2	5	绿白相间条纹玻璃钢结构柱形立标; 10.0	同步闪
7710028.02	茂名港吉达港区东堤中灯桩 Maoming Gang Jida Harbour East Breakwater Middle	21-28.89N 111-25.20E	闪白5秒	9.5	5	黄色金属结构柱形立标; 3.0	同步闪
7710028.03	茂名港吉达港区东堤北灯桩 Maoming Gang Jida Harbour East Breakwater North	21-30.35N 111-24.96E	闪白5秒	8.3	5	黄色金属结构柱形立标; 3.0	同步闪
7710152 (4669.1)	白排灯桩 Baipai	...	...	...	...	...	—
8110220.10 (4884.1)	铁山港10灯浮 Tieshan Gang No 10	21-25.56N 109-32.92E	...			...	...
8110221.01	铁山港L1灯浮 Tieshan Gang No L1	删除					
8110221.01	铁山港L1灯浮 Tieshan Gang No L1	21-26.18N 109-32.36E	闪(2)红6秒			红色罐形	左侧标
8110222.03	铁山港LNG码头3灯桩 Tieshan Gang LNG Pier No 3	21-26.63N 109-31.99E	等明暗红4秒	11.2	5	红白相间横条纹柱形立标;7.2	
8110222.04	铁山港LNG码头4灯桩 Tieshan Gang LNG Pier No 4	21-26.61N 109-31.96E	闪白3秒	6.6	3	红白相间横条纹柱形立标;4.0	
8110222.05	铁山港LNG码头5灯桩 Tieshan Gang LNG Pier No 5	21-26.97N 109-31.31E	莫(C)黄12秒	5.3	3	黄色柱形立标;4.0	水中构筑物专用标
8110222.06	铁山港LNG码头6灯桩 Tieshan Gang LNG Pier No 6	21-27.21N 109-31.79E	莫(C)黄12秒	6	5	黄色柱形立标;1.5	水中构筑物专用标

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市河西区洞庭路31号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988 邮 编: 300222

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shchart.cn 电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382