中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改　正　通　告

第47期(总第1311期)

项 数(1188–1213)　　2026年11月23日

说　明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息，主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图，并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息，主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果，航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类：

（一）航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息，航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息，其不涉及沿海港口航道图的改正，主要为航海用户提供航海信息服务。

（二）改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素，关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项，图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

（三）临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息，其一般不改正所涉及的沿海港口航道图，列出关系图幅的图号，主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系；深度基准采用理论最低潮面；高程采用1985国家高程基准；方位采用真方位，其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位；灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告自2023年8月1日起，通告中使用的图式符号参照GB 12319—2022《中国海图图式》。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位，并用符号和英文字母代替汉字：度（°）、分（′）、秒（″）、海里（M）、千米（km）、米（m）。

目　　录

航行公告 …… 1
索　引 …… 7
改正通告 …… 10
临时通告 …… 22
航标表改正 …… 26
海区情况报告表 …… 31
《海区情况报告表》使用说明 …… 32

航 行 公 告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44252	张华浜航道	1:5 000	2026年11月第31版	自2026年45期开始查改通告
2	44253	高桥航道	1:5 000	2026年11月第31版	自2026年46期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44252	张华浜航道	1:5 000	2026年4月第30版	
2	44253	高桥航道	1:5 000	2026年5月第30版	

二、通航信息

1.关于公布“威海-刘公岛”陆岛客运船舶分道通航管理措施的航行通告

为保障船舶航行安全，依据《中华人民共和国海上交通安全法》等有关规定，现对“威海-刘公岛”陆岛客运船舶分道通航管理措施通告如下：

一、水域范围

本船舶分道通航管理措施水域包括“威海-刘公岛”陆岛运输客船分道通航、警戒区和配套的待泊区。

（一）“威海-刘公岛”陆岛运输客船分道通航

“威海-刘公岛”陆岛运输客船分道通航由中央分隔线和通航分道组成。

1）中央分隔线为下列三点连接而成，长度为1.35M：

（1）37°29′38″.4N、122°08′48″.0E

（2）37°29′38″.4N、122°10′00″.0E

（3）37°29′49″.8N、122°10′26″.4E

2）分道通航制南边界线为下列三点的连线：

（4）37°29′34″.8N、122°08′48″.0E

（5）37°29′34″.8N、122°10′00″.0E

（6）37°29′46″.2N、122°10′26″.4E

3）分道通航制北边界线为下列三点的连线：

（7）37°29′42″.0N、122°08′48″.0E

（8）37°29′42″.0N、122°10′00″.0E

（9）37°29′53″.4N、122°10′26″.4E

4)东行通航分道为中央分隔线和分道通航制南边界线之间的水域,中心线长1.35M,宽0.054M,船舶主流向为090°和061°。

5)西行通航分道为中央分隔线和分道通航制北边界线之间的水域,中心线长1.35M,宽0.054M,船舶主流向为241°和270°。

(二)警戒区

警戒区由威海旅游码头警戒区和刘公岛内码头警戒区组成。

1)威海旅游码头警戒区是以下六点的连线水域:

(1)37°29′36″.0N、122°08′31″.8E

(2)37°29′31″.2N、122°08′40″.8E

(3)37°29′34″.8N、122°08′48″.0E

(4)37°29′42″.0N、122°08′48″.0E

(5)37°29′42″.0N、122°08′23″.4E

(6)37°29′37″.8N、122°08′21″.6E

2)刘公岛内码头警戒区是以下五点的连线水域:

(1)37°29′53″.4N、122°10′26″.4E

(2)37°29′46″.2N、122°10′26″.4E

(3)37°29′43″.8N、122°10′37″.2E

(4)37°29′48″.6N、122°10′40″.2E

(5)37°29′55″.8N、122°10′29″.4E

(三)待泊区

待泊区是以下四点的连线水域。

(1)37°29′22″.8N、122°10′06″.0E

(2)37°29′28″.8N、122°10′06″.0E

(3)37°29′28″.8N、122°10′44″.4E

(4)37°29′22″.8N、122°10′44″.4E

二、特别规定

(一)使用分道通航管理措施水域航行的船舶,不免除其履行《1972年国际海上避碰规则》所规定的各项责任和义务。

(二)使用本分道通航管理措施水域航行的船舶,应当遵守下列规定:

1)保持甚高频(VHF)14频道守听。

2)由威海旅游码头驶往刘公岛方向,使用“威海-刘公岛”陆岛运输客船分道通航制东行通航分道,由刘公岛驶往威海旅游码头方向,使用“威海-刘公岛”陆岛运输客船分道通航制西行通航分道。

如有特殊情况无法按照上述规定航行的,应提前向刘公岛联合监控指挥中心报告,并服从交通组织。

3)尽可能避免穿越分道通航制水域,但为了避免航行危险不得不穿越时,应当提前向周围船舶通报本船动态,与相关船舶协调穿越行动。

4)如需从通航分道的一侧驶进或驶出时,应当特别谨慎航行,运用良好的船艺,与该通航分道的船舶总流向形成尽可能小的角度,降低对通航分道内正常航行船舶的影响。


5)如需追越时,应通报被追越船舶,且避免与被追越船舶长时间并行,追越应当不致与其他船舶形成紧迫局面。

6)在警戒区航行及驶入和驶出警戒区时应当特别谨慎航行,运用良好的船艺。

(三)避免在分道通航管理措施水域及其端部水域和待泊区锚泊或从事捕捞、养殖等碍航活动。

(四)船舶违反分道通航管理规定,由海事管理机构依照有关法律、行政法规的规定处理。

附件:"威海－刘公岛"陆岛运输客船分道通航示意图

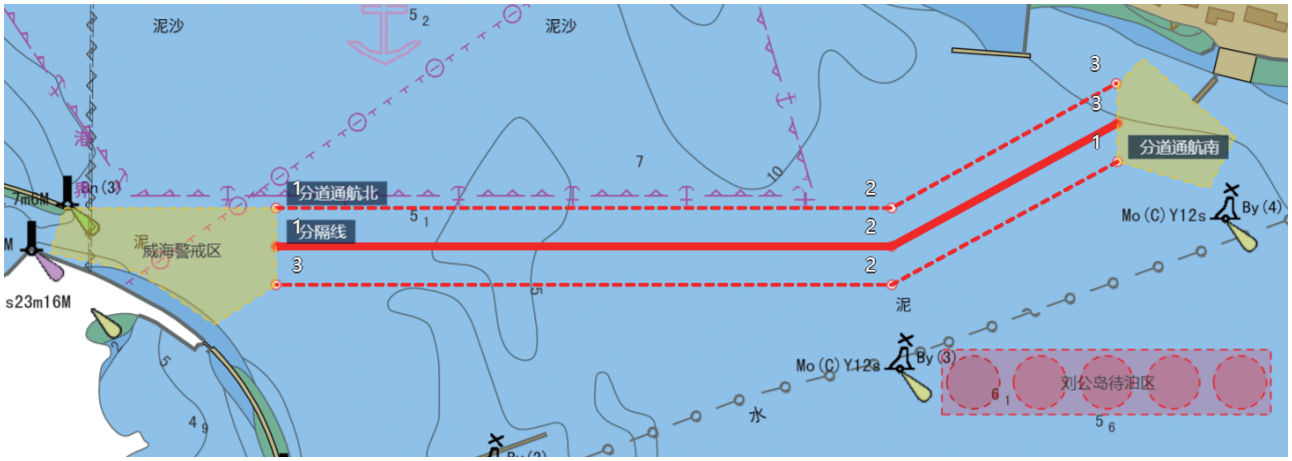

资料来源　　鲁航通(2026)1077号

2.关于公布温州市域铁路S3线一期工程220千伏海丽海呈线高压电力迁改工程通航要素的通告

温州市域铁路S3线一期工程220千伏海丽海呈线高压电力迁改工程已架设完毕,该项目穿越温瑞塘河航道,一跨过河。为保障电缆和船舶航行、停泊、作业安全,现将通航要素公布如下:

1)电缆概况

各铁塔位置坐标:南塔基27°54′51″.0N、120°40′01″.0E,北塔基27°55′10″.6N、120°39′49″.4E,涉水段经纬度坐标:起点27°54′55″.0N、120°39′58″.6E,终点27°55′01″.3N、120°39′54″.9E,设计通航净空高度不低于7.5m,设计弧垂最低点高程为49.74m,实测航道范围内电力线垂弧最低点高程60.64m,净空高度58.02m,安全富裕高度42.24m;设计最高通航水位2.62m,设计代表船型50吨级内河船舶。

2)注意事项

请航经船舶提前核对船舶水面以上最大高度,保持足够的富余高度,加强瞭望,安全通过。

资料来源　浙航通(2026)1117号

3.关于公布珠海港高栏港区珠海东方重工通用码头通航安全技术参数的通告

珠海港高栏港区珠海东方重工通用码头已完成通航安全技术参数备案,现将相关通航安全技术参数公布如下:

1)泊位概况

珠海东方重工通用码头位于珠海港高栏港区,建设有1个2万吨级泊位,结构为高桩墩台式,码头泊位总长202m,码头起止点坐标为:22°10′06″.2N、113°06′32″.2E至22°09′59″.9N、113°06′34″.2E;码头面高程5.02m(理论最低潮面,下同),码头类型为通用码头。码头前沿停泊水域宽度50.4m(顺靠),设计底高程-10.44m;停泊水域宽度188.8m(丁靠),设计底高程-9.44m;回旋水域布置在码头正前方,直径332m,设计底高程-9.44m。码头设计年通过能力为101.9万吨。

2)进港支航道

该码头进港支航道连接崖门出海航道,进港支航道长444.73m,设计通航水深:9.44m;航道轴线为以下2点连线:22°09′54″.5N、113°06′18″.4E;22°09′41″.7N、113°06′11″.0E;航道右侧边界线为以下3点连线:22°09′53″.4N、113°06′20″.5E;22°09′43″.6N、113°06′14″.8E;22°09′33″.0N、113°06′12″.2E;航道左侧边界线为以下2点连线:22°09′55″.5N、113°06′16″.2E;22°09′45″.6N、113°06′10″.5E。

3)导助设施

工程新设5座灯浮、2座灯桩,具体信息详见附件。

附件 专用航标设置、撤除、位移和其他状况改变技术参数一览表

序号	名称	类别	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
1	珠海东方重工D1号灯浮	灯浮标	22°09′36″.2N 113°06′13″.0E	闪(2)绿6秒			绿色锥形,望板。	新设;同步闪。
2	珠海东方重工D2号灯浮	灯浮标	22°09′49″.1N 113°06′11″.2E	闪(2+1)绿9秒			绿色,中间一条红色宽横带,望板。	新设
3	珠海东方重工D3号灯浮	灯浮标	22°09′52″.7N 113°06′21″.3E	闪(2)绿6秒			绿色锥形,望板。	新设;同步闪。
4	珠海东方重工D4号灯浮	灯浮标	22°10′06″.0N 113°06′20″.7E	甚快(6+1)+长闪白10秒			上黄下黑柱形,顶标为黑色上下垂直两个锥体,锥顶均向下。	新设

5	珠海东方重工D5号灯浮	灯浮标	22°09′56″.6N 113°06′33″.4E	闪(2)绿6秒			绿色锥形,望板。	新设;同步闪。
6	珠海东方重工南灯桩	灯桩	22°10′00″.1N 113°06′34″.6E	等明暗(1)红3秒	9.44	3	红白相间横条纹圆柱形钢管桩身,桩身高5m。	新设
7	珠海东方重工北灯桩	灯桩	22°10′06″.3N 113°06′32″.7E	等明暗(1)红3秒	9.44	3	红白相间横条纹圆柱形钢管桩身,桩身高5m。	新设

资料来源　粤航通(2026)2402号

4.钦州海事局关于国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥完成通航安全技术参数备案的通告

广西欣港交通投资有限公司已完成国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥相关通航安全技术参数备案,现将有关事项通告如下:

1)桥梁位置

国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥起点位于钦南区龙门港镇西村淡水龙水库附近,接滨海公路龙门大桥西引道终点,利用北村和擦人墩的最窄水面跨越龙门海峡,经旱泾长岭、鬼仔坪、松飞大岭、仙人井大岭,终点接钦州港区的益民街和龙泾大道交汇处。

2)有关技术参数

桥梁总长6597m,设置有主通航孔1个、辅通航孔3个,各通航孔设计最高通航水位均为3.98m,设计最低通航水位均为1.96m。

(1)主航道桥为双塔单跨钢箱梁悬索桥,总长1198m。其中主通航孔位于45号墩、46号墩之间,单孔双向通航,主跨径1098m,通航净空高度44.6m,通航净空宽度1020m,通航桥孔梁底标高48.6m,通航代表船型为2万吨级邮轮、5000吨级江海联运货船和3000吨级海船。

(2)东引桥为预应力混凝土连续箱梁,总长2524m,设置有3个辅通航孔,通航代表船型均为85客位旅游船。

a.擦人墩东侧通航孔位于53号墩、54号墩之间,单孔单向通航,主跨径80m,通航净空高度40米,通航净空宽度25米,通航桥孔梁底标高44m;

b.松飞大岭西侧通航孔位于83号墩、84号墩之间,单孔双向通航,主跨径80米,通航净空高度33m,通航净空宽度59m,通航桥孔梁底标高37m;

c.松飞大岭东侧通航孔位于92号墩、93号墩之间,单孔双向通航,主跨径80m,通航净空高度25m,通航净空宽度49m,通航桥孔梁底标高29m。

3)防撞设施及防撞能力

龙门大桥部分引桥桥墩(西引桥5号、擦人墩53、54号、松飞大岭83、84号)设置有浮动式

复合材料防撞设施，仅用作缓冲，不承担受力功能。

4）导助航标志及设施

（1）主航道桥部分

a.在主通航孔平陆运河航道与钦州港东航道方向南、北面主航道中心线的上方桥桁上各设置1座最佳通航点标，灯质为白光，等明暗，周期4s；

b.在桥区航道边线左侧航道边线的南、北面桥桁上各设置1座通航孔左侧标，灯质为红光，单闪，周期4s；

c.在桥区航道边线右侧航道边线的南、北面桥桁上各设置1座通航孔右侧标，灯质为绿光，单闪，周期4s；

d.在桥梁北侧370m平陆运河航道、北侧307m茅岭航道、南侧400m钦州港东航道的左右边线以及南侧1230m航道右边线各设置1座灯浮标，灯质为左红右绿，茅岭灯浮为单闪光，周期6s，其余灯浮为单闪光，周期4s。

（2）东引桥部分

a.在擦人墩东侧通航孔中间的南面及松飞大岭西侧、东侧通航孔中间的南、北面桥桁上设置1座通航桥孔最佳通过点标志，其中擦人墩东侧通航孔处灯质为光白，莫尔斯信号“A”，周期6s，松飞岭西侧、东侧通航孔处灯质为光白，长闪，周期10s；

b.在东引桥各通航孔左侧航道边线上方的南、北侧桥桁上各设1座通航桥孔左侧标志，灯质为红光，联闪2次，周期6s；

c.在引东桥各通航孔右侧航道边线上方的南、北侧桥桁上各设1座通航桥孔右侧标志，灯质为绿光，联闪2次，周期6s；

d.在擦人墩东侧通航孔航道中心线上方的北面桥桁上设置桥孔禁航标志，灯质为黄色，莫尔斯信号“P”，周期12s；

e.在擦人墩东侧、松飞大岭东侧通航孔桥墩或桥墩的防撞设施上分别设置桥墩警示标志，灯质为黄光，连续快闪。

5）注意事项

（1）请过往船舶遵守通航规定，提前核实通航尺度，加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，在导助航标志及设施的引导下安全有序通过。

（2）擦人墩东侧通航孔、松飞大岭西侧、东侧通航孔暂未规划、建设有航道，请过往船舶提前掌握航经水域通航环境，注意船舶吃水与水深的符合性，不满足尺度要求的禁止通行。

（3）请各航运公司落实企业主体责任，指导船舶制定桥区航行安全风险管控措施，及时排查治理安全管理制度、船员驾驶等方面的风险隐患，加大对船舶主机、舵机、辅机等航行设备维护保养投入，确保进入桥区前船舶各设备处于良好技术状态，定期对船员驾驶船舶操作技能进行培训，强化典型案例警示教育，提升船员防范船舶碰撞桥梁的安全意识和驾引能力。

资料来源　桂航通（2026）0793号

索　　引

1.地理区域索引

渤海	东营港	(1207)
黄海	青岛港	(1208)
	通州湾	(1188)
东海	黄浦江	(1209)
	舟山群岛	(1189)、(1190)、(1191)、(1192)
	象山港	(1193)
	披山岛东方	(1194)
	乐清湾	(1210)
	洞头岛附近	(1195)
	温州港	(1196)
	飞云江口及附近	(1197)
	东引岛东北方	(1198)
	松下港区及附近	(1199)、(1200)
南海	榕江	(1201)
	平海湾	(1202)
	海陵岛南侧	(1211)
	湛江港及附近	(1203)
	琼州海峡	(1204)
	海南岛东北方	(1205)
北部湾	涠洲岛西南方	(1212)
	防城港	(1213)
	海图贴图改正	(1206)

2.关系图幅索引

图　　号	改正通告项号	临时通告项号
32202		1207
36145		1208
43134	1188	
43171	1188	
44261		1209
51001	1192	
52001	1189、1191、1192、1206	
52130	1206	
52131	1190、1191、1206	
52171	1191、1206	
52174	1192	
53001	1192、1193	
53132	1192	
53171	1192	
53342	1193	
53343	1193	
54631		1210
55001	1194、1195、1197	
55121	1195	
55122	1195	
55123	1196	
55151	1195	
55221		1210
55251		1210
55332	1197	
62001	1198	
62431	1199、1200	
62521	1199、1200	
62561	1199、1200	
63001	1199、1200	
2308	1189、1191、1206	
2309	1194	
2310	1198	
2311	1199、1200	
81207	1201	
82312	1202	

图　号	改正通告项号	临时通告项号
83101	1202	
83106	1202	
87001	1203	
88101	1203	
88102	1203	
88103	1203	
88104	1203	
88105	1203	
88108	1203	
88109	1203	
88401	1204	
93101		1213
93102		1213
3314		1211
3315	1203、1205	
3316		1212

改正通告

1188.黄海　通州湾——设置灯桩

加绘　★闪3s10m2M　(1)32°12′45″.1N、121°33′20″.7E

蓝海(1)★闪2s10m2M同步　(2)32°11′06″.0N、121°32′42″.3E

(2)★闪2s10m2M同步　(3)32°11′15″.6N、121°32′42″.1E

注：　蓝海1号和2号灯桩同步闪光。

图号　43134〔2026-1154〕 43171(1、2)〔2026-1154〕

助航标志表　CNP82/2025~2026[4310473.0101] [4310910.35101] [4310910.35102]

资料来源　东标动态字(2026)023号

1189.东海　舟山群岛　嵊山东北方——存在浅水深

加绘　*42*　30°45′21″.0N、122°59′55″.7E

图号　52001〔2026-1170〕 2308〔2026-1170〕

资料来源　上海海事测绘中心

1190.东海　舟山群岛　马迹山东北侧——桥涵标移位

移位　(2)⊠莫(P)黄12s3M 由：　(1)30°41′12″.1N、122°25′22″.0E

至：　(2)30°41′12″.3N、122°25′21″.9E

图号　52131(图上不改)〔2026-1170〕

助航标志表　CNP82/2025~2026[5310430.02]

资料来源　东标动态字(2026)023号

1191.东海　舟山群岛　三星山东北方——存在浅水深

删除　*24₆*　(1)30°29′47″.4N、122°37′43″.2E

加绘　*26₄*　(2)30°29′49″.8N、122°37′38″.3E

图号　52001(2)〔2026-1189〕 52131(2)〔2026-1190〕 52171〔2026-1170〕
2308(2)〔2026-1189〕

资料来源　上海海事测绘中心

1192.东海　舟山群岛　金塘岛北侧——设置AIS虚拟航标

加绘　V-AIS　30°05′17″.0N、121°53′10″.2E

图号　51001〔2026-1170〕 52001〔2026-1191〕 52174〔2026-1157〕 53001〔2026-1157〕
53132〔2026-1157〕 53171〔2026-1157〕

助航标志表　CNP82/2025~2026[5313205]

资料来源　东标动态字(2026)023号

1193.东海　象山港　象山港公路大桥附近——航标变更

删除

象铁桥(L1) 闪绿4s 同步　(1)29°37′48″.9N、121°49′06″.0E

(L2) 闪红4s 同步　(2)29°37′35″.7N、121°49′17″.9E

(L3) 闪绿4s 同步　(3)29°37′14″.3N、121°47′49″.4E

(L4) 闪红4s 同步　(4)29°37′01″.1N、121°48′01″.3E

(101) ★快黄14m3M 同步　(5)29°37′06″.4N、121°48′47″.8E

(105) ★快黄14m3M 同步　(6)29°37′08″.6N、121°48′46″.2E

(109) ★快黄18m3M 同步　(7)29°37′16″.1N、121°48′41″.5E

(117) ★快黄18m3M 同步　(8)29°37′35″.0N、121°48′27″.8E

(121) ★快黄14m3M 同步　(9)29°37′42″.0N、121°48′22″.2E

(125) ★快黄14m3M 同步　(10)29°37′44″.2N、121°48′20″.6E

变更

由：象山港大桥(1) 闪绿4s 同步 AIS　(11)29°37′57″.2N、121°49′24″.3E

至：象山港铁路桥(1) 闪绿4s 同步 AIS　(12)29°37′58″.5N、121°49′26″.6E

由：象山港大桥(2) 闪红4s 同步 AIS　(13)29°37′45″.4N、121°49′39″.4E

至：象山港铁路桥(2) 闪红4s 同步 AIS　(14)29°37′46″.7N、121°49′41″.7E

由：象山港大桥(3) 闪绿4s 同步　(15)29°37′40″.6N、121°48′47″.6E

至：象山港铁路桥(3) 闪绿4s 同步　(16)29°37′41″.7N、121°48′50″.0E

由：象山港大桥(4) 闪红4s 同步　(17)29°37′25″.9N、121°48′56″.3E

至：象山港铁路桥(4) 闪红4s 同步　(18)29°37′27″.0N、121°48′58″.7E

由：象山港大桥(9) 莫(P)黄12s 同步　(19)29°37′05″.4N、121°49′12″.1E

至：象山港铁路桥(9) 莫(P)黄12s 同步　(20)29°37′06″.6N、121°49′14″.4E

由：象山港大桥(11) 莫(P)黄12s 同步　(21)29°37′13″.5N、121°49′06″.3E

至：象山港铁路桥(11) 莫(P)黄12s 同步　(22)29°37′14″.7N、121°49′08″.6E

由：象山港大桥(13) 莫(P)黄12s 同步　(23)29°37′55″.7N、121°48′35″.9E

至：象山港铁路桥(13) 莫(P)黄12s 同步　(24)29°37′56″.9N、121°48′38″.2E

由：象山港大桥(15) 莫(P)黄12s 同步　(25)29°38′10″.8N、121°48′25″.0E

至：象山港铁路桥(15) 莫(P)黄12s 同步　(26)29°38′12″.0N、121°48′27″.3E

由：象山港大桥(17) 莫(P)黄12s 同步　(27)29°38′25″.9N、121°48′14″.1E

至：象山港铁路桥(17) 莫(P)黄12s 同步　(28)29°38′27″.1N、121°48′16″.4E

由：象山港大桥(19) 莫(P)黄12s 同步　(29)29°38′41″.0N、121°48′03″.2E

至：象山港铁路桥(19) 莫(P)黄12s 同步　(30)29°38′42″.2N、121°48′05″.4E

由：象山港大桥(21) 莫(P)黄12s 同步　(31)29°38′56″.1N、121°47′52″.3E

至：象山港铁路桥(21) 莫(P)黄12s 同步　(32)29°38′57″.3N、121°47′54″.5E

由：象山港大桥(23) 莫(P)黄12s 同步　(33)29°39′11″.2N、121°47′41″.4E

至：象山港铁路桥(23) 莫(P)黄12s 同步　(34)29°39′12″.4N、121°47′43″.6E

由：象山港大桥(25) 莫(P)黄12s 同步　(35)29°39′26″.4N、121°47′30″.6E

至：象山港铁路桥(25) 莫(P)黄12s 同步　(36)29°39′27″.5N、121°47′32″.7E

注：　象山港铁路桥1~4号灯浮标和象山港大桥5~8号灯浮标同步闪光。

象山港铁路桥9、11、13、15、17、19、21、23、25号灯浮标和象山港大桥10、12、14、16、18、20、22、24、26号灯浮标同步闪光。

图号　53001(11、12、31、32)(图上不改)〔2026-1192〕

53342(1、2、5;11~20、23、24)(21、22图上不改)〔2026-992〕

53343(1~5、7、8;11~36)(6、9、10图上不改)〔2024-1176〕

助航标志表　CNP82/2025~2026[5510520.01] [5510520.02] [5510520.03] [5510520.04] [5510520.09] [5510520.11] [5510520.13] [5510520.15] [5510520.17] [5510520.19] [5510520.21] [5510520.23] [5510520.25] [5510521.01] [5510521.02] [5510521.03] [5510521.04] [5510530.01] [5510530.05] [5510530.09] [5510530.17] [5510530.21] [5510530.25]

资料来源　东标动态字(2026)023号

1194.东海　披山岛东方——灯浮标变更

删除　(L4) 莫(0)黄12s 同步　(1)28°03′49″.9N、121°55′39″.3E

(L8) 莫(0)黄12s 同步　(2)28°03′50″.0N、121°51′33″.8E

移位　(L3) 莫(0)黄12s 同步 由：　(3)28°05′26″.3N、121°57′01″.5E

至：　(4)28°05′36″.5N、121°57′10″.1E

(L5) 莫(0)黄12s 同步 AIS 由：　(5)28°02′13″.5N、121°54′17″.1E

至：　(6)28°04′00″.0N、121°55′47″.9E

(L6) 莫(0)黄12s 同步 由：　(7)28°02′13″.5N、121°52′16″.6E

至：　(8)28°04′11″.3N、121°53′53″.9E

(L7) 莫(0)黄12s 同步 AIS 由：　(9)28°02′13″.6N、121°50′16″.2E

至：　(10)28°04′22″.5N、121°51′59″.9E

图号　55001〔2026-1122〕 2309(3~6、9、10)〔2026-1171〕

助航标志表　CNP82/2025~2026[5711443.03] [5711443.04] [5711443.05] [5711443.06] [5711443.07] [5711443.08]

资料来源　东标动态字(2026)023号

1195.东海　洞头岛附近　状元岙岛西方——灯浮标移位

删除　(ZW3) 莫(0)黄12s 同步　(1)27°53′20″.2N、121°05′45″.6E

加绘 (ZW3)莫(0)黄12s 同步 (2)27°53′18″.2N、121°05′41″.8E

图号 55001〔2026-1194〕 55121〔2026-1122〕 55122(1)〔2026-583〕 55151〔2026-1122〕

助航标志表 CNP82/2025~2026[5810091.03]

资料来源 东标动态字(2026)023号

1196.东海 温州港 灵昆岛西南方——设置灯浮标

加绘 温福瓯江南桥(警L1)莫(0)黄12s 同步 (1)27°56′52″.3N、120°51′43″.8E

(警L2)莫(0)黄12s 同步 (2)27°56′42″.6N、120°51′34″.8E

(警L3)莫(0)黄12s 同步 (3)27°56′53″.2N、120°51′36″.9E

(警L4)莫(0)黄12s 同步 (4)27°57′29″.6N、120°51′34″.0E

(警L5)莫(0)黄12s 同步 (5)27°57′54″.9N、120°51′26″.9E

(L2)闪红4s (6)27°56′46″.7N、120°51′43″.3E

(L4)闪(2)红6s (7)27°56′48″.7N、120°51′28″.7E

注： 温福瓯江南桥警L1~L3号灯浮标同步闪光。温福瓯江南桥警L4和L5号灯浮标同步闪光。

图号 55123〔2026-952〕

助航标志表 CNP82/2025~2026[5810353.0101] [5810353.0102] [5810353.0103] [5810353.0104] [5810353.0105] [5810353.0202] [5810353.0204]

资料来源 东标动态字(2026)023号

1197.东海 飞云江口及附近 瓯飞滩——设置灯浮标

加绘 光伏莫(0)黄12s 27°45′48″.9N、120°48′49″.5E

图号 55001〔2026-1195〕 55332〔2026-924〕

助航标志表 CNP82/2025~2026[5811282]

资料来源 东标动态字(2026)023号

1198.东海 东引岛东北方——设置灯浮标

加绘 测风莫(0)黄12s 雷康(G) AIS 26°31′56″.2N、120°40′57″.5E

图号 62001〔2026-1138〕 2310〔2026-1159〕

助航标志表 CNP82/2025~2026[6110693]

资料来源 东标动态字(2026)023号

1199.东海 松下港区及附近 小练岛东侧——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接： (1)25°40′37″.0N、119°39′29″.6E

(2)25°40′30″.6N、119°39′36″.2E

(3)25°40′29″.2N、119°39′36″.9E
(4)25°40′25″.4N、119°39′41″.4E
(5)25°40′20″.7N、119°39′44″.7E
(6)25°40′16″.5N、119°39′48″.9E
(7)25°40′12″.1N、119°39′52″.7E
(8)25°40′08″.1N、119°39′56″.9E
(9)25°40′04″.2N、119°40′00″.0E
(10)25°39′49″.8N、119°40′06″.8E
(11)25°39′46″.2N、119°40′06″.6E
(12)25°39′38″.6N、119°40′00″.7E
(13)25°39′32″.3N、119°39′52″.0E
(14)25°39′28″.2N、119°39′50″.1E
(15)25°39′23″.6N、119°39′54″.5E
(16)25°39′22″.8N、119°39′55″.3E
(17)25°39′21″.2N、119°39′56″.4E
(18)25°39′20″.8N、119°39′56″.7E
(19)25°39′20″.5N、119°39′56″.9E

图号 62431(1~14、16、17)〔2026-486〕 62521(1~14、16、17)〔2026-535〕
62561(1~14、16、18)〔2026-997〕 63001(1~14、16、19)〔2026-1172〕
2311(1~15)〔2026-1172〕

资料来源 上海海事测绘中心

1200.东海 松下港区及附近 小练岛东侧——设置海上风机及划定海上作业区

加绘 一般海区界线及注记“风电场保护区”,连接:
(1)25°40′37″.0N、119°39′29″.6E
(2)25°40′29″.2N、119°39′36″.9E
(3)25°40′20″.7N、119°39′44″.7E
(4)25°40′12″.1N、119°39′52″.7E
(5)25°40′04″.2N、119°40′00″.0E
(6)25°40′36″.1N、119°39′28″.2E
(7)25°40′38″.2N、119°39′31″.0E
(8)25°40′05″.3N、119°40′01″.6E
(9)25°40′03″.3N、119°39′58″.6E
(10)同上述(6)

图号 62431〔2026-1199〕 62521〔2026-1199〕 62561〔2026-1199〕
63001(1、3、5;6~10)〔2026-1199〕 2311(1、5)(6~10图上不改)〔2026-1199〕

资料来源　上海海事测绘中心

1201.南海　榕江　石头渡口——设置灯浮标

加绘　X互绿黄2s　23°28′28″.2N、116°29′00″.5E

图号　81207〔2026-〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[7110951.1401]

资料来源　粤东航道通告(2026)032号

1202.南海　平海湾　圆洲岛东北方——浅水深不存在

删除　2₇石　22°33′59″.6N、114°52′40″.7E

图号　82312〔2026-718〕 83101〔2026-840〕 83106〔2024-〕

资料来源　广州海事测绘中心

1203.南海　湛江港及附近——存在浅水深

删除　0₂石　(1)21°19′10″.6N、110°25′02″.4E

钢柱 2₆　(2)21°19′29″.7N、110°24′59″.0E

1₂石　(3)21°18′50″.4N、110°25′02″.6E

3₈ 水鼓沉块　(4)21°19′20″.6N、110°24′55″.6E

船舾(2017) 1₈ 及等深线　(5)21°01′37″.0N、110°36′32″.0E

船舾(2017) 1₈　(6)同上述(5)

7₄岩　(7)21°05′03″.6N、110°29′46″.4E

7₄岩　(8)同上述(7)

5₈　(9)21°04′29″.9N、110°28′38″.1E

5₈泥　(10)同上述(9)

1₇　(11)21°18′52″.0N、110°25′03″.2E

9₈泥 及等深线　(12)21°16′03″.0N、110°24′39″.7E

加绘　船舾(2017) 2₄　(13)同上述(5)

7₂岩　(14)21°05′03″.3N、110°29′46″.3E

5₄　(15)同上述(9)

10₃　(16)21°16′03″.1N、110°24′39″.7E

图号　87001(6;13)〔2026-1175〕 88101(8、10;14、15)〔2026-1099〕
88102(5;13)〔2026-1099〕 88103(1~4、8、10、12;14~16)〔2026-1099〕
88104(7、9;14、15)〔2026-1099〕 88105(8、9;14、15)〔2026-209〕
88108(12;16)〔2026-686〕 88109(1~4、11)〔2026-900〕 3315(6;13)〔2026-1175〕

资料来源　广州海事测绘中心

1204.南海　琼州海峡　海安新港——设置灯浮标

加绘　进港航道(1)莫(K)黄12s3M　20°16′08″.0N、110°12′28″.4E

图号　88401〔2026-〕

助航标志表　CNP83/2025~2026[7812253.01]

资料来源　粤西航道通告(2026)056号

1205.南海　海南岛东北方——存在炸弹

加绘　炸弹　(1)20°02′27″.8N、111°11′54″.8E

炸弹　(2)20°02′38″.5N、111°12′16″.3E

炸弹　(3)20°02′46″.6N、111°12′40″.1E

图号　3315〔2026-1203〕

资料来源　航海通告2026-(41)-1367

1206.海图贴图改正

(1)海图52130用下图替换原来位置处的内容(附图见第17页)。


(2)海图52131用下图替换原来位置处的内容(附图见第17页)。

(3)海图52171用下图替换原来位置处的内容(附图见第18、19页)。

(4)海图52001用下图替换原来位置处的内容(附图见第20页)。


(5)海图2308用下图替换原来位置处的内容(附图见第21页)。

图号　52001〔2026-1192〕52130〔2026-339〕52131〔2026-1191〕52171〔2026-1191〕2308〔2026-1191〕

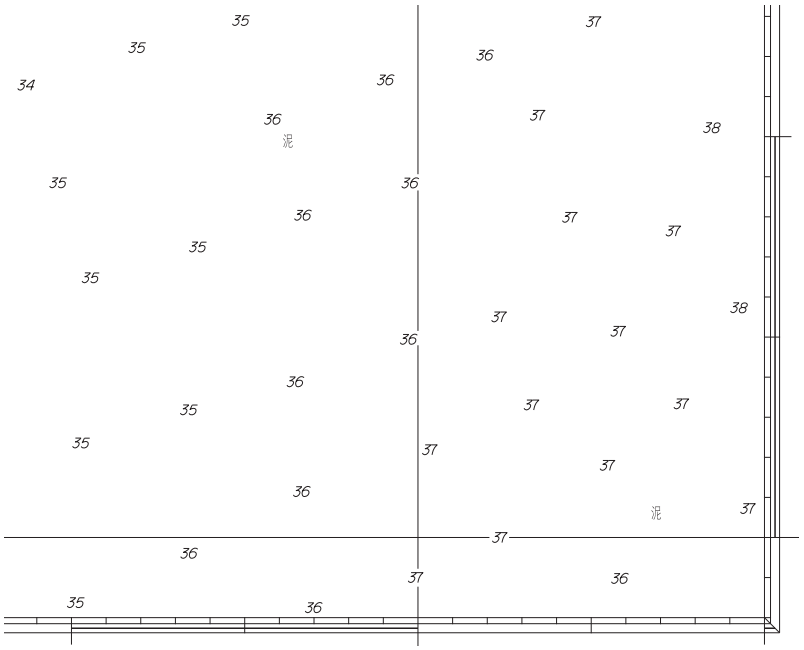


122-51-00E


52130

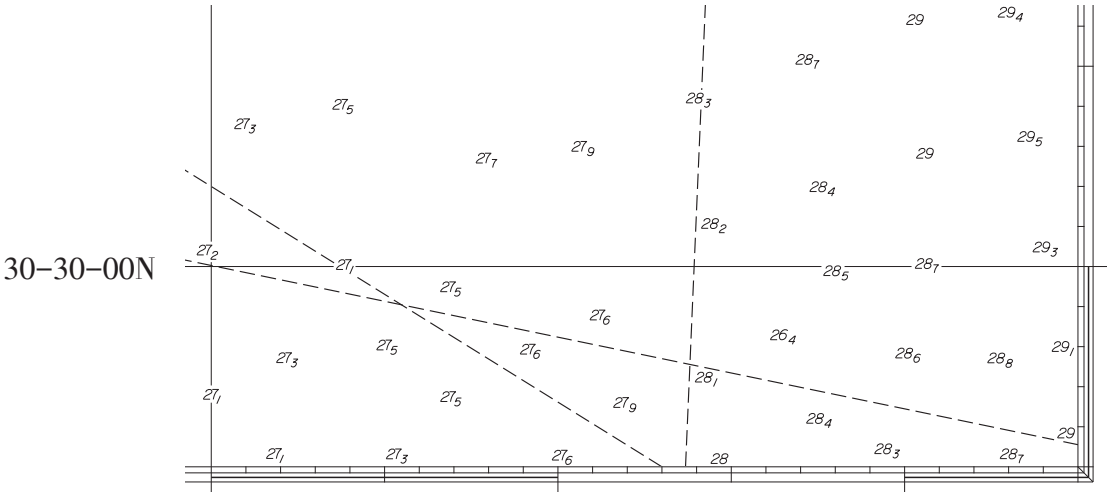


122-36-00E

52131

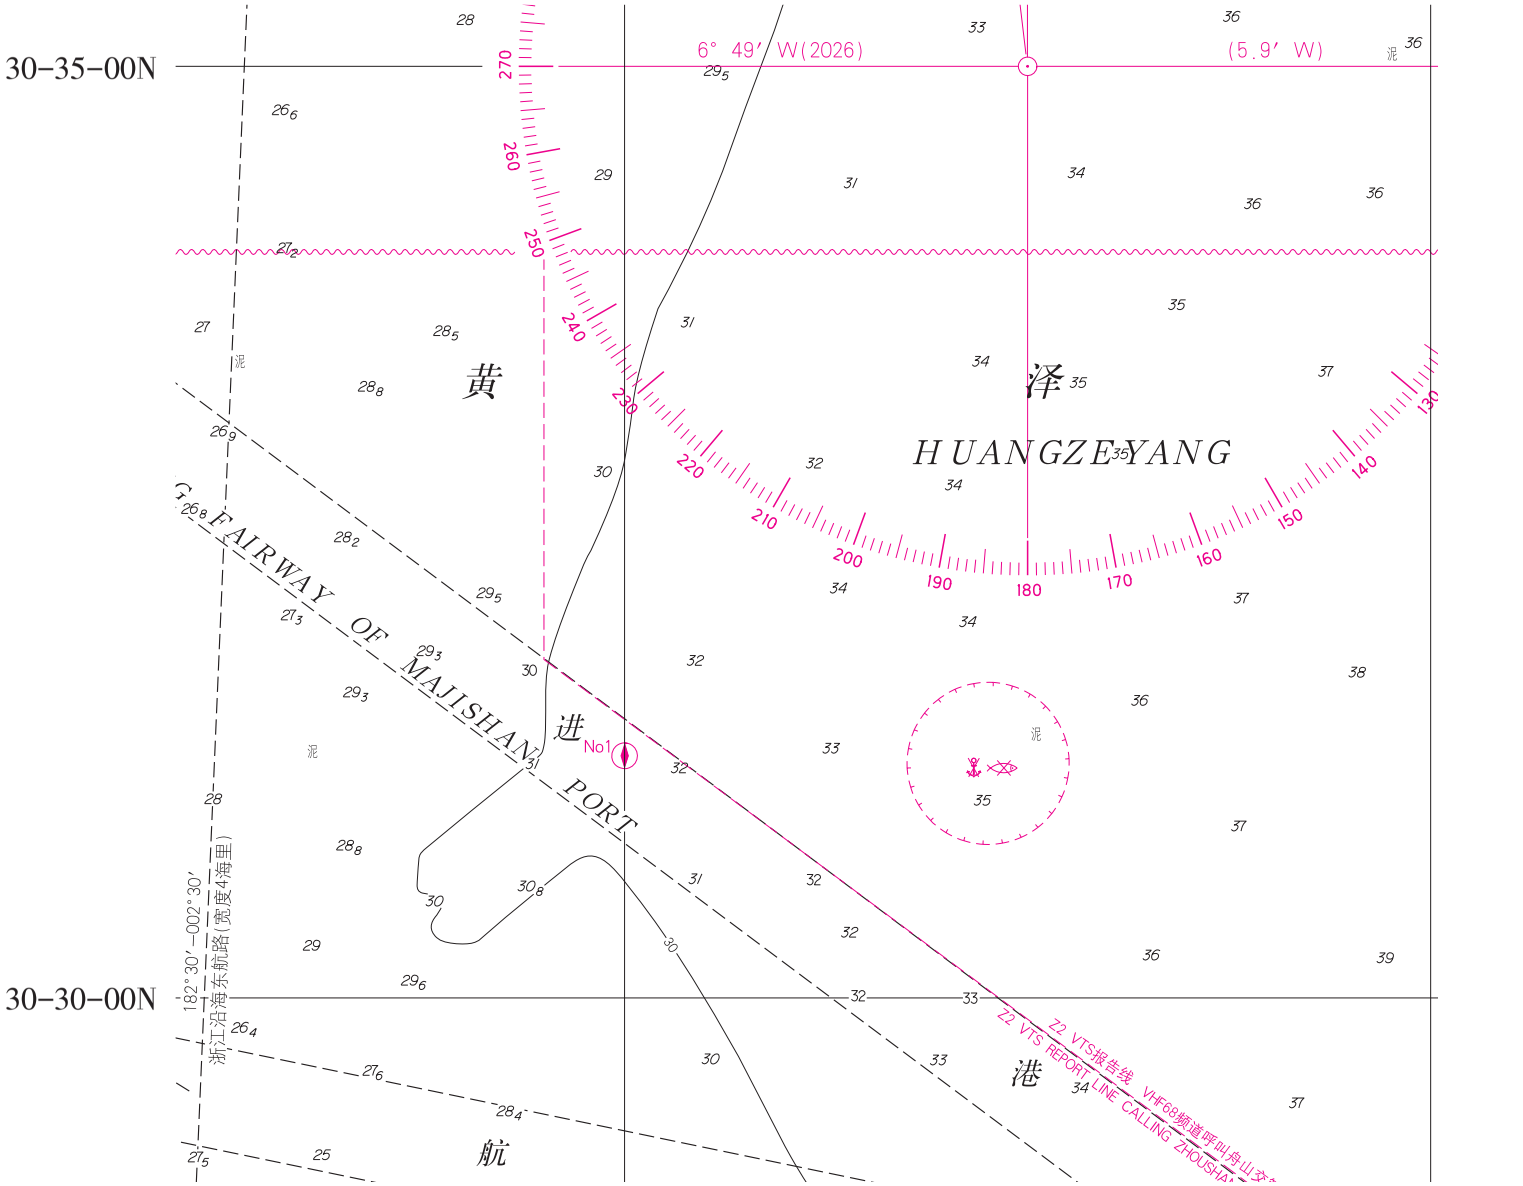
30-35-00N
6° 49′ W(2026)
(5.9′ W)
黄
泽
HUANGZEYANG
FAIRWAY OF MAJISHAN PORT
进
港
航
No1
182° 30′—002° 30′
浙江沿海东航路(宽度4海里)
Z2 VTS报告线，VHF68频道呼出舟山交
Z2 VTS REPORT LINE CALLING ZHOUSHA
泥
30-30-00N
122-40-00E
52171-1
122-45-00E

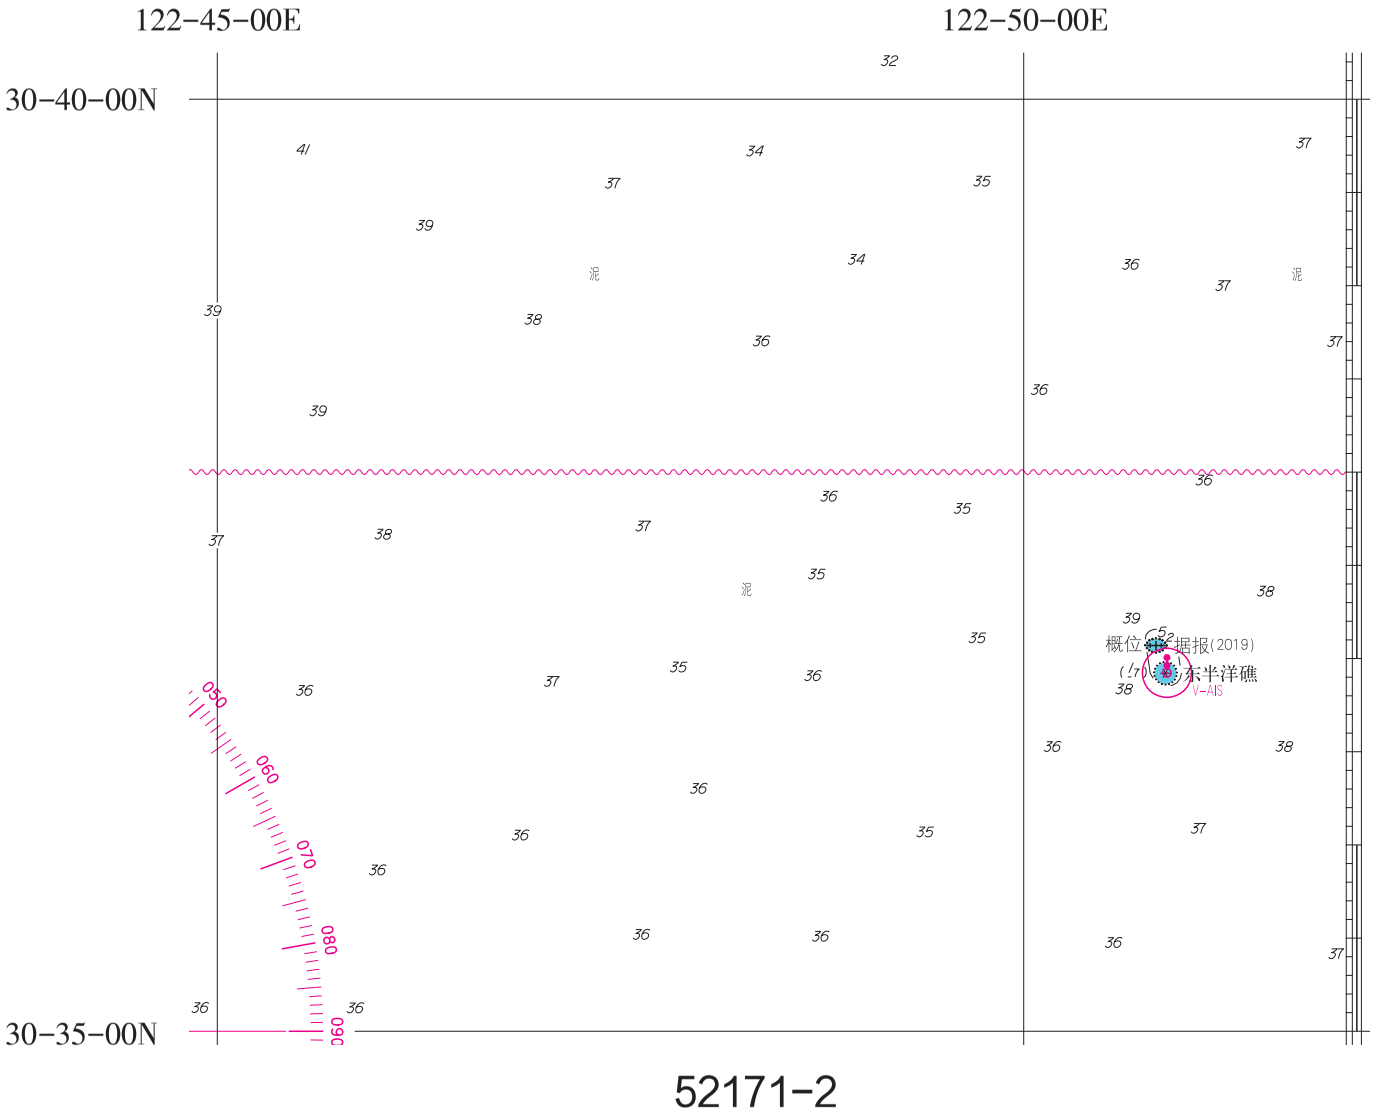

122-45-00E
122-50-00E
30-40-00N
30-35-00N
泥
概位资料据报(2019)
东半洋礁
V-AIS
050
060
070
080
090

52171-2

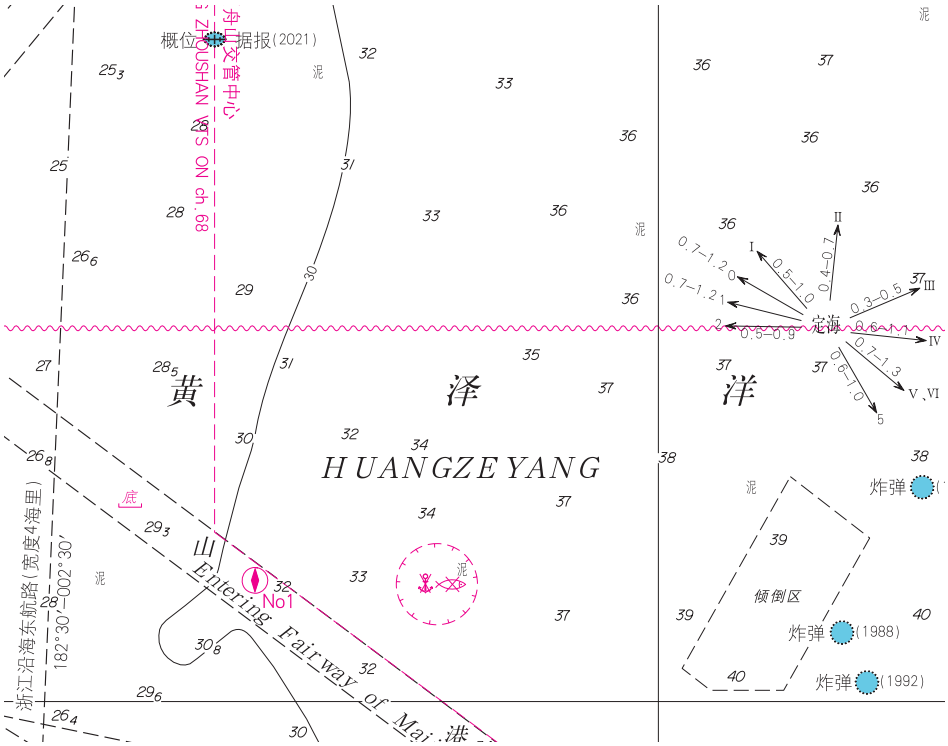


52001-1 122-45-00E

123-00-00E

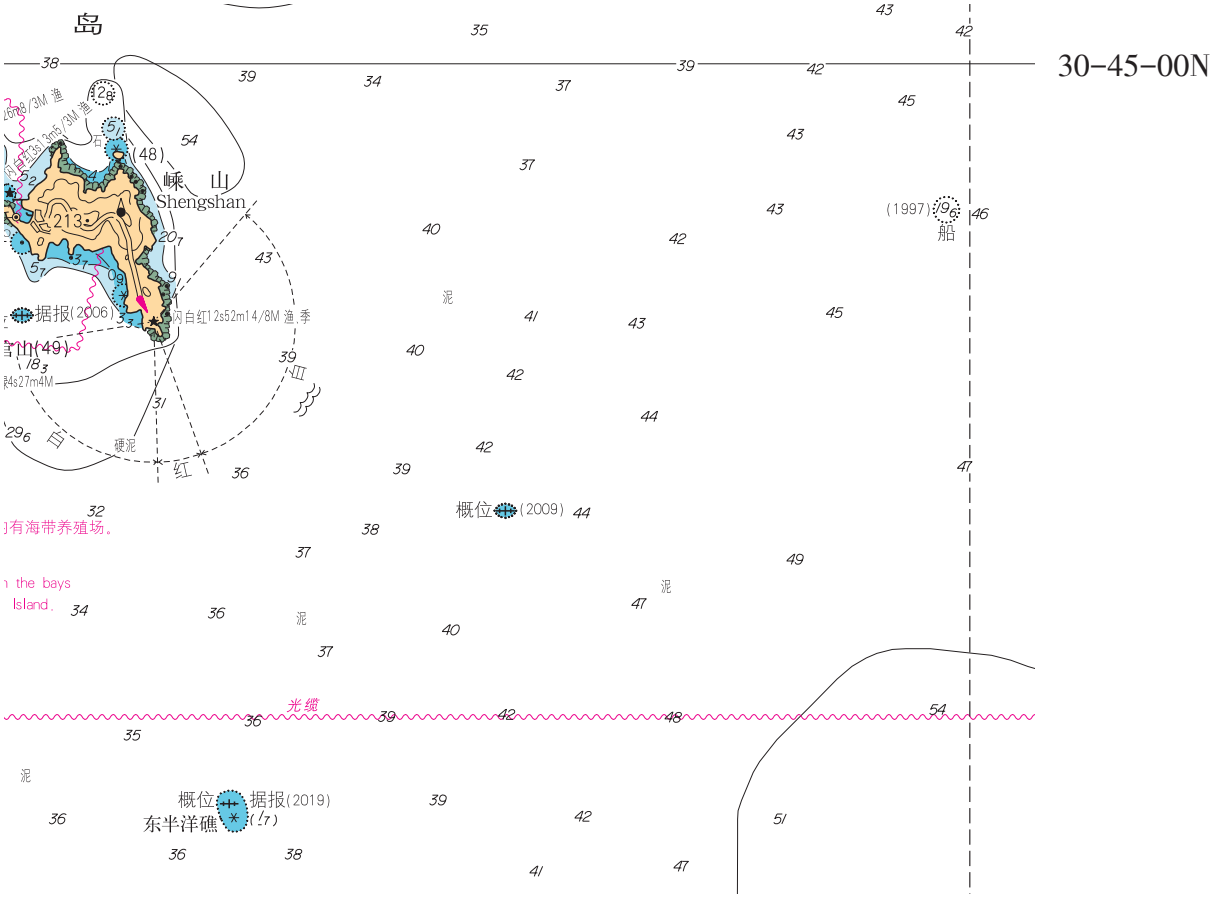

52001-2

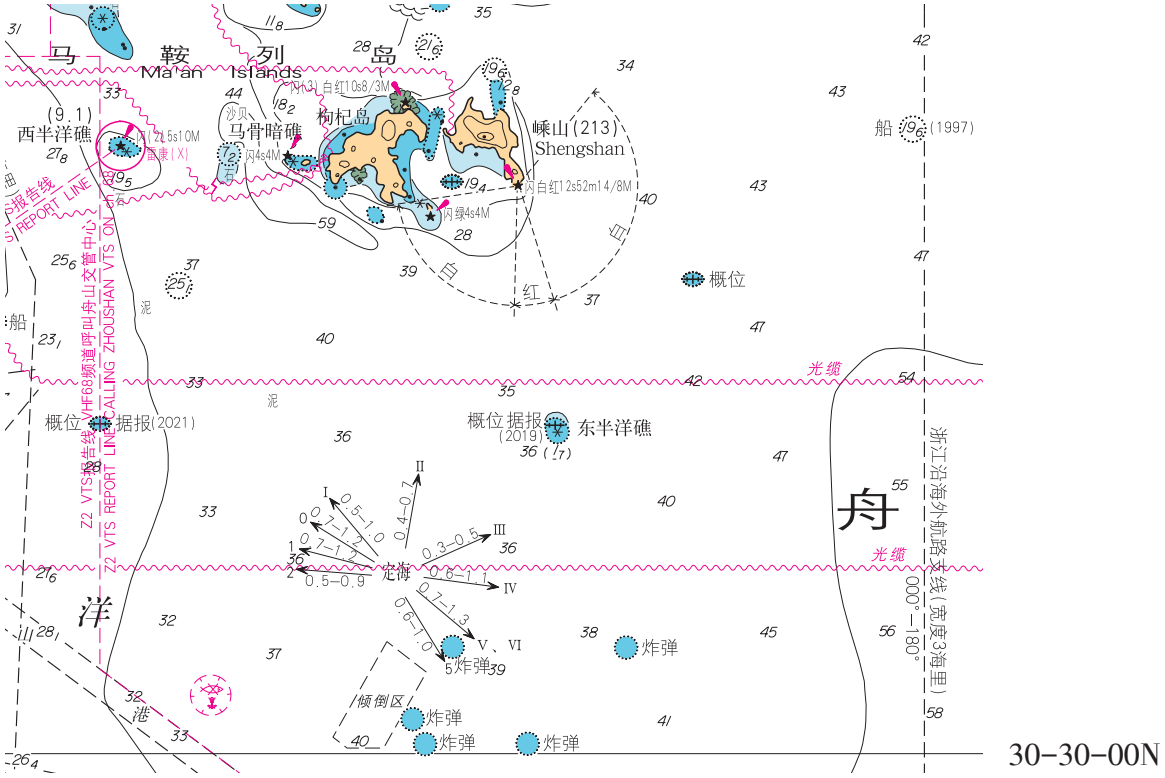
马鞍列岛
Ma'an Islands
(9.1)
西半洋礁
沙贝
马骨暗礁
枸杞岛
嵊山(213)
Shengshan
船 (1997)
概位
概位 据报(2021)
概位 据报(2019)
东半洋礁
光缆
舟
洋
定海
炸弹
倾倒区
港
浙江沿海外航路主线(宽度3海里)
000°—180°
Z2 VTS报告线 VHF68频道呼叫舟山交管中心
Z2 VTS REPORT LINE CALLING ZHOUSHAN VTS ON CH 68
30-30-00N
123-00-00E

2308

临时通告

1207.渤海　东营港——工程施工(临)

时间　2026年9月30日—2027年9月25日

范围　区域一,连接:

(1)38°14′02″.6N、118°49′45″.2E

(2)38°14′06″.1N、118°49′49″.2E

(3)38°14′08″.4N、118°49′46″.9E

(4)38°14′09″.6N、118°49′49″.0E

(5)38°14′13″.2N、118°49′44″.3E

(6)38°14′10″.8N、118°49′42″.4E

(7)38°14′12″.9N、118°49′40″.0E

(8)38°14′12″.2N、118°49′39″.1E

(9)38°14′14″.1N、118°49′37″.1E

(10)38°14′13″.5N、118°49′36″.5E

(11)38°14′13″.0N、118°49′37″.0E

(12)38°14′12″.9N、118°49′36″.7E

(13)38°14′10″.2N、118°49′36″.0E

(14)38°14′08″.7N、118°49′37″.7E

(15)38°14′08″.6N、118°49′37″.4E

(16)38°14′08″.2N、118°49′37″.6E

(17)38°14′08″.2N、118°49′38″.2E

(18)38°14′06″.5N、118°49′40″.2E

(19)38°14′07″.0N、118°49′40″.7E

(20)同上述(1)

区域二,连接:

(21)38°14′25″.6N、118°49′57″.8E

(22)38°14′28″.8N、118°50′02″.1E

(23)38°14′32″.5N、118°49′57″.6E

(24)38°14′29″.2N、118°49′53″.3E

(25)同上述(21)

区域三,连接:

(26)38°14′22″.3N、118°49′31″.5E

(27)38°14′22″.1N、118°49′38″.3E

(28)38°14′26″.4N、118°49′38″.5E

(29)38°14′26″.6N、118°49′31″.7E

(30)同上述(26)

区域四,连接:

(31)38°14′36″.2N、118°49′48″.4E

(32)38°14′38″.9N、118°50′50″.7E
(33)38°14′40″.5N、118°49′49″.3E
(34)38°14′42″.0N、118°49′47″.3E
(35)38°14′43″.3N、118°49′44″.8E
(36)38°14′39″.8N、118°49′41″.8E
(37)同上述(31)

注： 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2026)1089号

1208.黄海 青岛港 董家口港区——码头工程(临)

时间 2026年9月9日—2027年9月9日

范围 连接：

(1)35°37′33″.1N、119°47′33″.9E
(2)35°37′33″.2N、119°47′55″.0E
(3)35°37′37″.8N、119°47′55″.0E
(4)35°37′37″.8N、119°47′51″.0E
(5)35°37′36″.2N、119°47′51″.0E
(6)35°37′36″.2N、119°47′36″.3E
(7)35°37′37″.5N、119°47′36″.3E
(8)35°37′37″.5N、119°47′34″.3E
(9)35°37′47″.5N、119°47′34″.3E
(10)35°37′47″.5N、119°47′33″.8E
(11)同上述(1)

注： 无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 36145

资料来源 鲁航通(2026)1099号

1209.东海 黄浦江 龙华港附近——划定区域(临)

时间 2026年9月22日—2027年9月21日,08:00~18:00

范围 连接：

(1)31°10′27″.6N、121°27′37″.0E(81浮筒)
(2)31°10′22″.0N、121°27′39″.7E(82浮筒)
(3)31°10′14″.2N、121°27′42″.3E(83浮筒)
(4)31°09′56″.8N、121°27′48″.6E
(5)31°09′56″.6N、121°27′44″.0E
(6)31°10′13″.4N、121°27′36″.7E

(7)31°10′26″.2N、121°27′32″.3E
(8)同上述(1)

注： 无关船舶未经允许不得进入安全作业区。

图号 44261

资料来源 沪航通(2026)0883号

1210.东海 乐清湾 茅埏岛——管线工程(临)

时间 2026年4月17日—2027年5月1日,全天

范围 连接：

(1)28°17′18″.0N、121°09′53″.7E
(2)28°16′51″.5N、121°09′30″.4E
(3)28°16′23″.7N、121°10′04″.8E
(4)28°14′23″.0N、121°10′08″.6E
(5)28°14′21″.5N、121°10′44″.2E
(6)28°13′21″.3N、121°10′27″.3E
(7)28°13′04″.6N、121°10′08″.0E
(8)28°09′43″.3N、121°11′16″.2E
(9)28°10′20″.4N、121°11′41″.3E
(10)28°13′08″.9N、121°10′42″.2E
(11)28°13′24″.8N、121°10′56″.2E
(12)28°14′23″.1N、121°11′08″.3E
(13)28°14′45″.4N、121°10′45″.6E
(14)28°16′37″.0N、121°10′42″.3E
(15)同上述(1)

注： 守听VHF73频道。无关船舶禁止驶入安全作业区。

图号 54631 55221 55251

资料来源 浙航通(2026)0405、1110号

1211.南海 海陵岛南侧——工程施工(临)

时间 2026年9月20日—2027年12月31日

范围 半径1M,中心点 20°57′49″.7N、112°08′30″.3E

图号 3314

资料来源 粤航通(2026)2387号

1212.北部湾 涠洲岛西南方——钻井工程(临)

时间 2025年10月20日—2027年10月19日

范围 半径500m,中心点 20°47′49″.9N、108°36′02″.2E

注： 守听VHF16、09频道。

图号 3316

资料来源 桂航通(2025)0893、(2026)0810号

1213.北部湾 防城港——航道工程(临)

时间 2026年9月24日—2027年8月30日

范围 连接：

(1)21°28′18″.8N、108°21′23″.5E
(2)21°28′30″.9N、108°21′31″.6E
(3)21°31′34″.1N、108°25′36″.4E
(4)21°32′29″.4N、108°25′36″.5E
(5)21°32′29″.4N、108°25′30″.8E
(6)21°31′48″.8N、108°25′30″.8E
(7)21°31′29″.4N、108°25′21″.0E
(8)21°28′37″.1N、108°21′30″.8E
(9)21°28′40″.6N、108°21′23″.4E
(10)同上述(1)

注： 守听VHF11频道。禁止无关船舶参与施工。

图号 93101 93102

资料来源 桂航通(2026)0812号

航标表改正

（2026年47期）

东海海区航标表　　CNP82/2025~2026

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310473.0101	华能煤电灯桩 Huaneng Coal Power	32-12.75N 121-33.34E	闪白3秒	10	2	绿白相间条纹柱形立标;5.0	塑料
4310910.35101	蓝海1灯桩 Lanhai No 1	32-11.10N 121-32.70E	闪白2秒	10.5	2	红白相间条纹柱形立标;5.0	塑料
4310910.35102	蓝海2灯桩 Lanhai No 2	32-11.26N 121-32.70E	闪白2秒	10.5	2	黑白相间条纹柱形立标;5.0	塑料
5313205	YONGTAI MT AIS 虚拟航标 YONGTAI MT AIS	30-05.28N 121-53.17E					MMSI:994126549 播发时间:3分钟
5510520.01 （2547.001）	象山港大桥1灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 1	删除					
5510520.01 （2547.001）	象山港铁路桥1灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 1	29-37.98N 121-49.44E	闪绿4秒			绿色标柱形，顶标为绿色尖向上锥形	右侧标 同步闪 AIS应答器： 名称： XIANG TIE QIAO 1 HAO MMSI： 999412354 发射模式： 自主连续 播发间隔:3分钟
5510520.02 （2547.002）	象山港大桥2灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 2	删除					
5510520.02 （2547.002）	象山港铁路桥2灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 2	29-37.78N 121-49.70E	闪红4秒			红色标柱形，顶标为红色圆柱形	左侧标 同步闪 AIS应答器： 名称： XIANG TIE QIAO 2 HAO MMSI： 999412353 发射模式： 自主连续 播发间隔:3分钟
5510520.03 （2547.003）	象山港大桥3灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 3	删除					
5510520.03 （2547.003）	象山港铁路桥3灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 3	29-37.70N 121-48.83E	闪绿4秒			绿色标柱形，顶标为绿色尖向上锥形	右侧标 同步闪
5510520.04 （2547.004）	象山港大桥4灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 4	删除					

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5510520.04 （2547.004）	象山港铁路桥4灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 4	29-37.45N 121-48.98E	闪红4秒			红色标柱形，顶标为红色圆柱形	左侧标同步闪
5510520.09 （2547.009）	象山港大桥9灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 9	删除					
5510520.09 （2547.009）	象山港铁路桥9灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 9	29-37.11N 121-49.24E	莫(P)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	禁航区专用标同步闪
5510520.11 （2547.011）	象山港大桥11灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 11	删除					
5510520.11 （2547.011）	象山港铁路桥11灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 11	29-37.25N 121-49.14E	莫(P)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	禁航区专用标同步闪
5510520.13 （2547.013）	象山港大桥13灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 13	删除					
5510520.13 （2547.013）	象山港铁路桥13灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 13	29-37.95N 121-48.64E	莫(P)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	禁航区专用标同步闪
5510520.15 （2547.015）	象山港大桥15灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 15	删除					
5510520.15 （2547.015）	象山港铁路桥15灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 15	29-38.20N 121-48.45E	莫(P)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	禁航区专用标同步闪
5510520.17 （2547.017）	象山港大桥17灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 17	删除					
5510520.17 （2547.017）	象山港铁路桥17灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 17	29-38.45N 121-48.27E	莫(P)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	禁航区专用标同步闪
5510520.19 （2547.019）	象山港大桥19灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 19	删除					
5510520.19 （2547.019）	象山港铁路桥19灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 19	29-38.70N 121-48.09E	莫(P)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	禁航区专用标同步闪
5510520.21 （2547.021）	象山港大桥21灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 21	删除					
5510520.21 （2547.021）	象山港铁路桥21灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 21	29-38.95N 121-47.91E	莫(P)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	禁航区专用标同步闪
5510520.23 （2547.023）	象山港大桥23灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 23	删除					

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5510520.23 （2547.023）	象山港铁路桥23灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 23	29-39.21N 121-47.73E	莫(P)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	禁航区专用标 同步闪
5510520.25 （2547.025）	象山港大桥25灯浮 Xiangshan Gang Bridge No 25	删除					
5510520.25 （2547.025）	象山港铁路桥25灯浮 Xiangshan Gang Railway Bridge No 25	29-39.46N 121-47.55E	莫(P)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	禁航区专用标 同步闪
5510521.01	象铁桥L1灯浮 Xiangtie Bridge No L1	删除					
5510521.02	象铁桥L2灯浮 Xiangtie Bridge No L2	删除					
5510521.03	象铁桥L3灯浮 Xiangtie Bridge No L3	删除					
5510521.04	象铁桥L4灯浮 Xiangtie Bridge No L4	删除					
5510530.01 （2547.041）	象山港大桥101灯桩 Xiangshan Gang Bridge No 101	删除					
5510530.05 （2547.045）	象山港大桥105灯桩 Xiangshan Gang Bridge No 105	删除					
5510530.09 （2547.049）	象山港大桥109灯桩 Xiangshan Gang Bridge No 109	删除					
5510530.17 （2547.057）	象山港大桥117灯桩 Xiangshan Gang Bridge No 117	删除					
5510530.21 （2547.061）	象山港大桥121灯桩 Xiangshan Gang Bridge No 121	删除					
5510530.25 （2547.065）	象山港大桥125灯桩 Xiangshan Gang Bridge No 125	删除					
5711443.03 （2687.253）	玉环2号风电L3灯浮 Yuhuan No 2 Wind Power No L3	28-05.61N 121-57.17E	…			…	…
5711443.04	玉环2号风电L4灯浮 Yuhuan No 2 Wind Power No L4	删除					
5711443.05 （2687.255）	玉环2号风电L5灯浮 Yuhuan No 2 Wind Power No L5	28-04.00N 121-55.80E	…			…	…

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5711443.06 （2687.256）	玉环2号风电L6灯浮 Yuhuan No 2 Wind Power No L6	28-04.19N 121-53.90E	…			…	…
5711443.07 （2587.257）	玉环2号风电L7灯浮 Yuhuan No 2 Wind Power No L7	28-04.38N 121-52.00E	…			…	…
5711443.08	玉环2号风电L8灯浮 Yuhuan No 2 Wind Power No L8	删除					
5810091.03 （2782.6683）	ZW3灯浮 No ZW3	27-53.30N 121-05.70E	…			…	…
5810353.0101	温福瓯江南桥警L1灯浮 Wenfu Oujiang S Bridge Warning No L1	27-56.87N 120-51.73E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标 同步闪
5810353.0102	温福瓯江南桥警L2灯浮 Wenfu Oujiang S Bridge Warning No L2	27-56.71N 120-51.58E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标 同步闪
5810353.0103	温福瓯江南桥警L3灯浮 Wenfu Oujiang S Bridge Warning No L3	27-56.89N 120-51.61E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标 同步闪
5810353.0104	温福瓯江南桥警L4灯浮 Wenfu Oujiang S Bridge Warning No L4	27-57.49N 120-51.57E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标 同步闪
5810353.0105	温福瓯江南桥警L5灯浮 Wenfu Oujiang S Bridge Warning No L5	27-57.92N 120-51.45E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标 同步闪
5810353.0202	温福瓯江南桥L2灯浮 Wenfu Oujiang S Bridge No L2	27-56.78N 120-51.72E	闪红4秒			红色标柱形，顶标为红色圆柱形	左侧标
5810353.0204	温福瓯江南桥L4灯浮 Wenfu Oujiang S Bridge No L4	27-56.81N 120-51.48E	闪(2)红6秒			红色标柱形，顶标为红色圆柱形	左侧标
5811282	殴飞光伏灯浮 Oufei Photovoltaic	27-45.81N 120-48.82E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标
6110693	宁德深水B-1测风灯浮 Ningde Deep Water B-1 Anemometer	26-31.94N 120-40.96E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形，顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标 雷达应答器： 信号G(- - .) AIS应答器： 名称： NDSSB-1 CEFENG MMSI： 994132400 播发间隔：3分钟

编号 No	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7110951.1401	灯浮	23-28.47N 116-29.01E	互绿黄2秒			黑色锥型,顶标为黄色“X”形	左侧标
7812253.01	航标码头进港航道1灯浮 Navigation Mark Wharf Inbound Channel No 1	20-16.13N 110-12.47E	莫(K)黄12秒		3	黄色金属结构标柱形,顶标为黄色“X”形	分道通航专用标

海区情况报告表

报告者单位及姓名.....

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名 .....

内容详述：

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名：

单位盖章：

年　　月　　日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正，保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性，以保障船舶航行安全，请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作，及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

北海航海保障中心海事测绘处

地　址：天津市河西区洞庭路31号
E-mail：hcdd@tjmsa.gov.cn　　电　话：022-58873985
传　真：022-58873988　　邮　编：300222

东海航海保障中心上海海图中心

地　址：上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail：gztg@shchart.cn　　电　话：021-65806561、65806386
传　真：021-65697997　　邮　编：200090

南海航海保障中心海事测绘处

地　址：广州市海珠区滨江西路40号
E-mail：chc_nhh@gdmsa.gov.cn　　电　话：020-89320335
传　真：020-89320336　　邮　编：510235

中国海事航海图书资料发行网站

网　址：www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

纸质航海图书资料
E-mail：chart@shchart.cn
电　话：021-65806386

电子海图
E-mail：enc@shchart.cn
电　话：021-65806382